
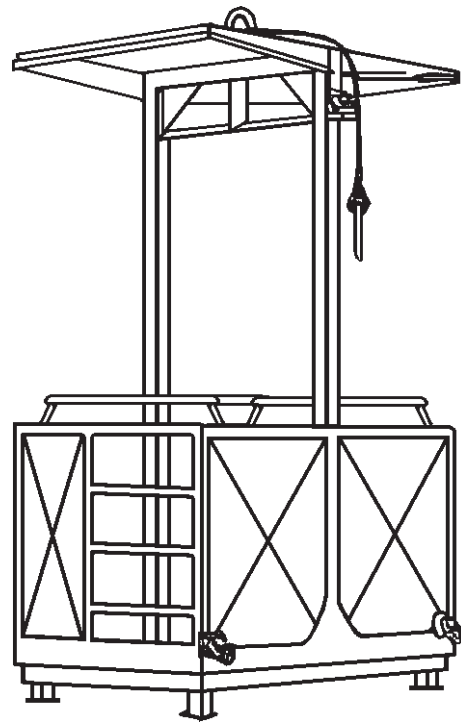


Arbeitskorb 1

Eigengewicht	190 kg
Nutzlast	250 kg
Personen	max. 2



**Arbeitskorb 2**

Eigengewicht	250 kg
Nutzlast	300 kg
Personen	max. 2

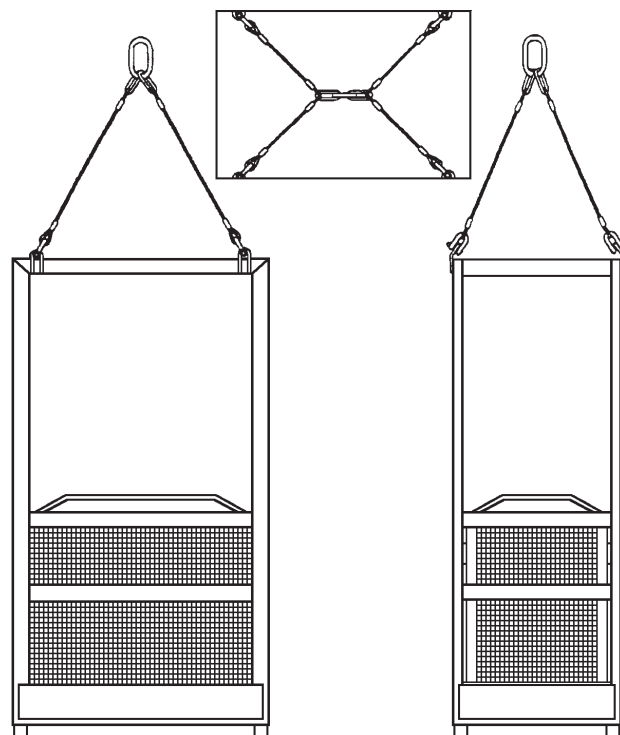



Montagebühne

Eigengewicht	2.800 kg
Nutzlast	10.000 kg

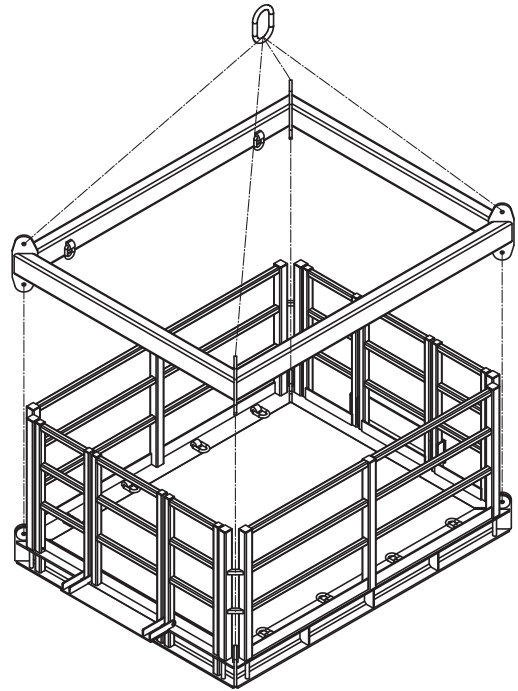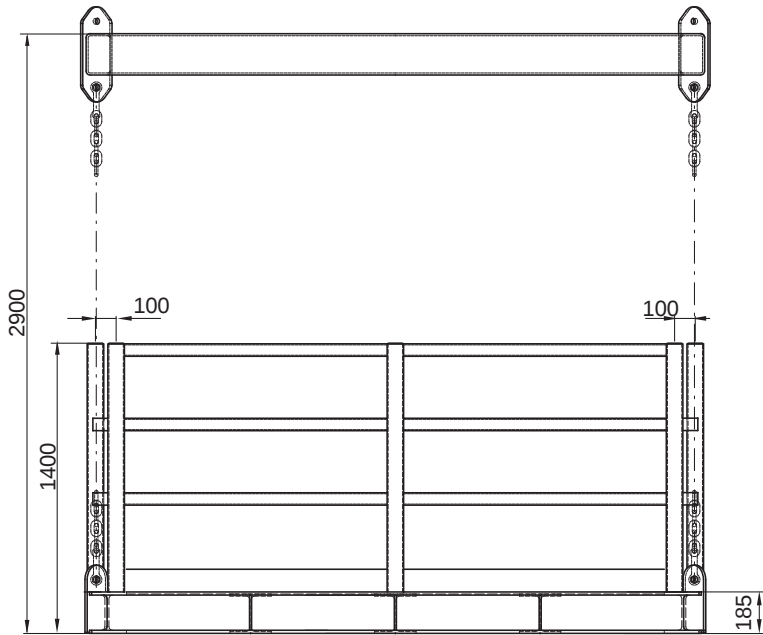



Dachsteingreifer

Traglast 700 kg

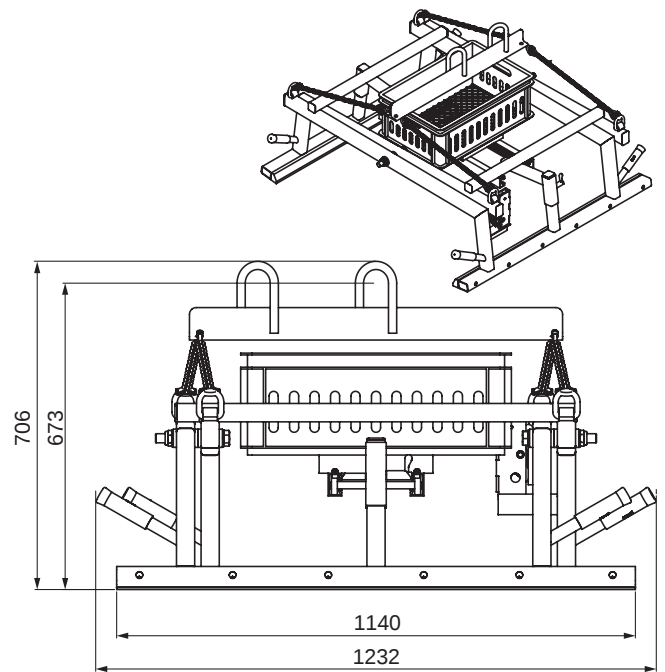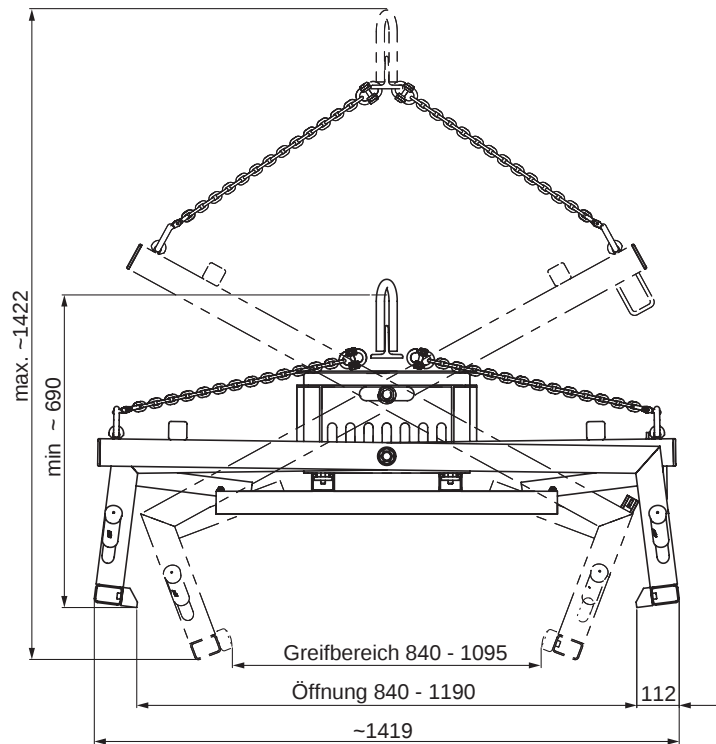


Palettengabel

Traglast 2.000 kg

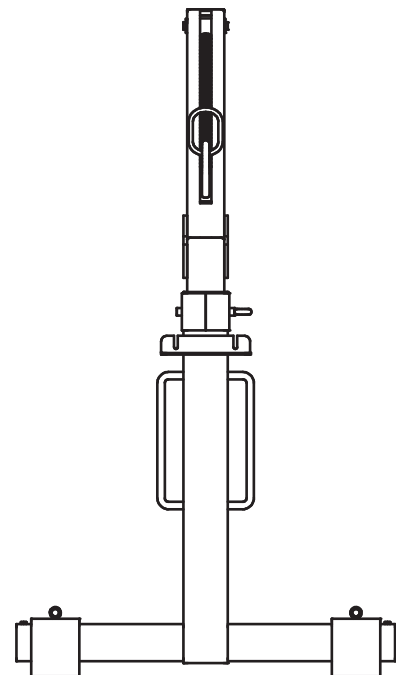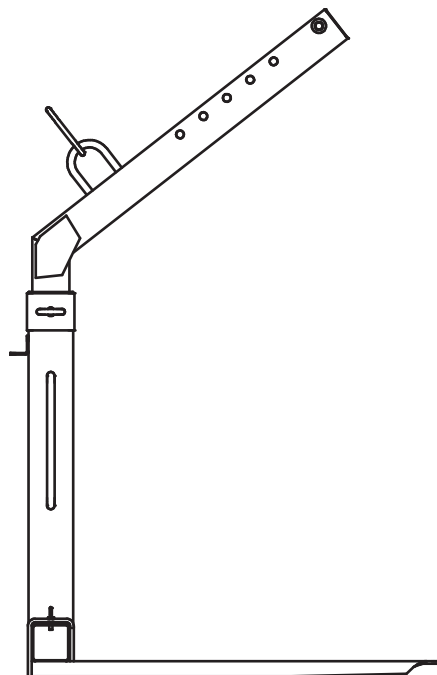


Spreize TV-01

Max. Tragfähigkeit (WLL): 25 t

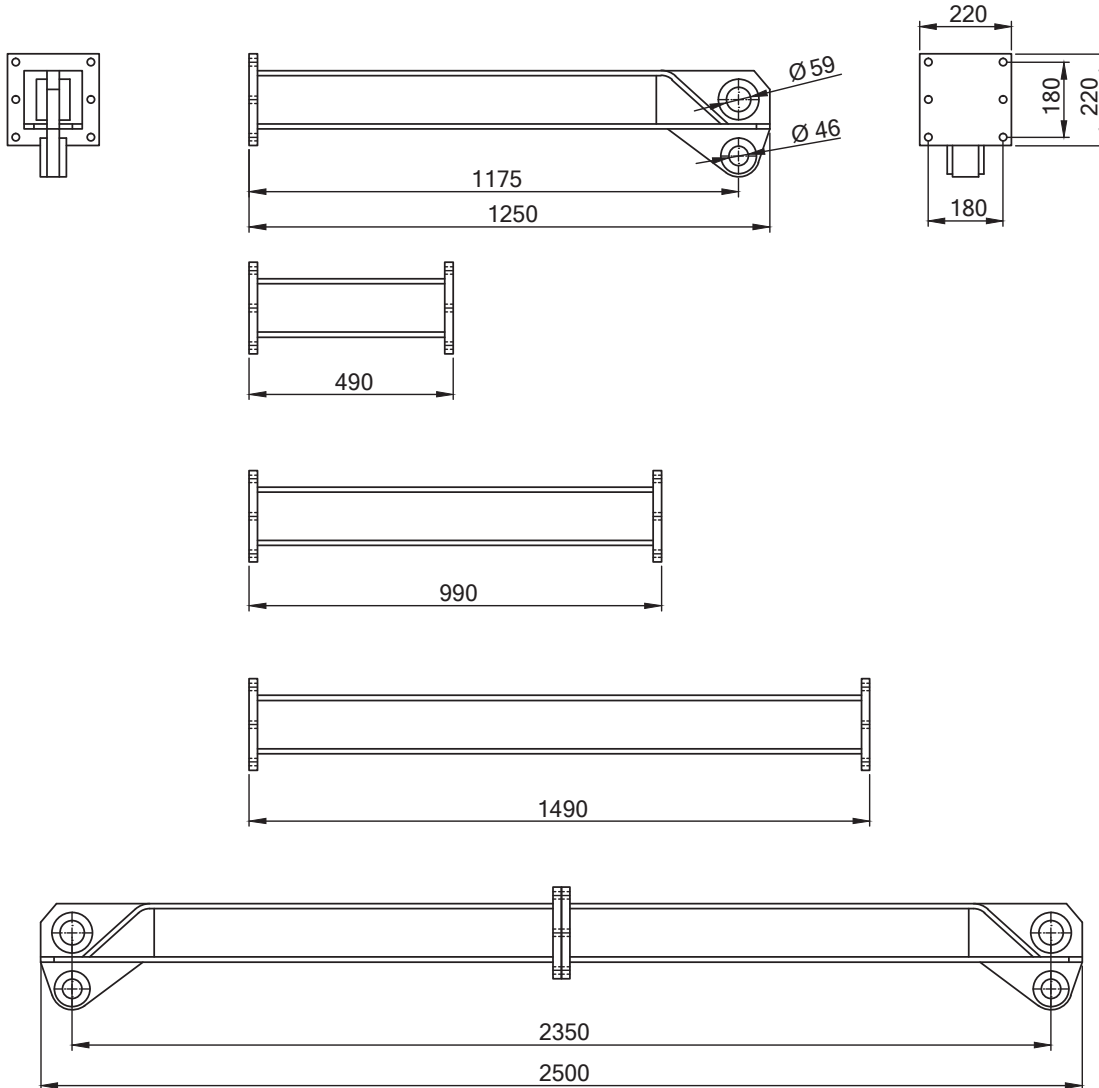


Spreize TV-02

Max. Tragfähigkeit (WLL): 30 t

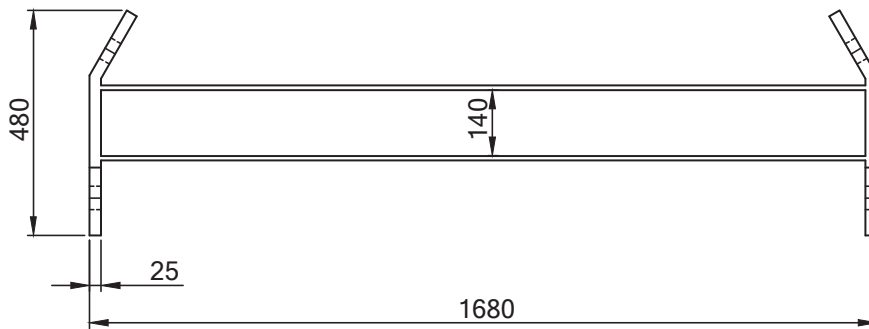
**Spreize TV-03**

Max. Tragfähigkeit (WLL): 30 t

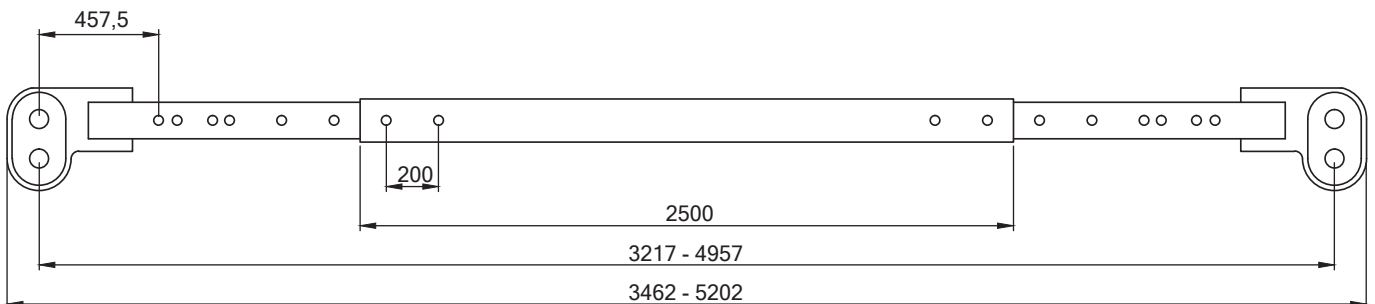

Spreize TV-08


Max. Tragfähigkeit (WLL): 20 t

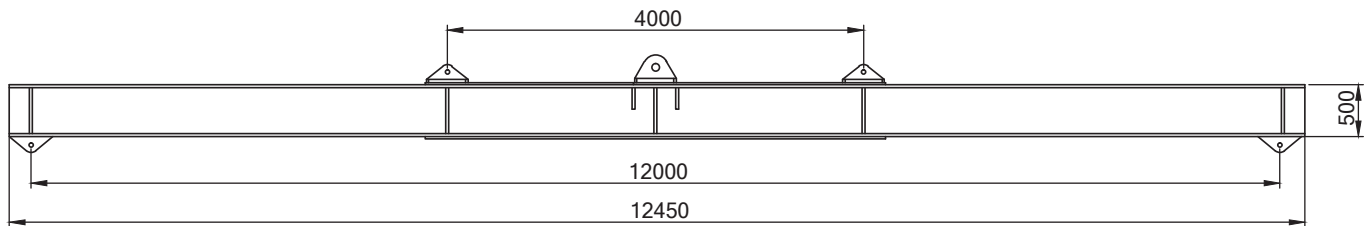

Spreize TV-11 / 12


Max. Tragfähigkeit (WLL): 7,5 t

Länge: 2,5 m

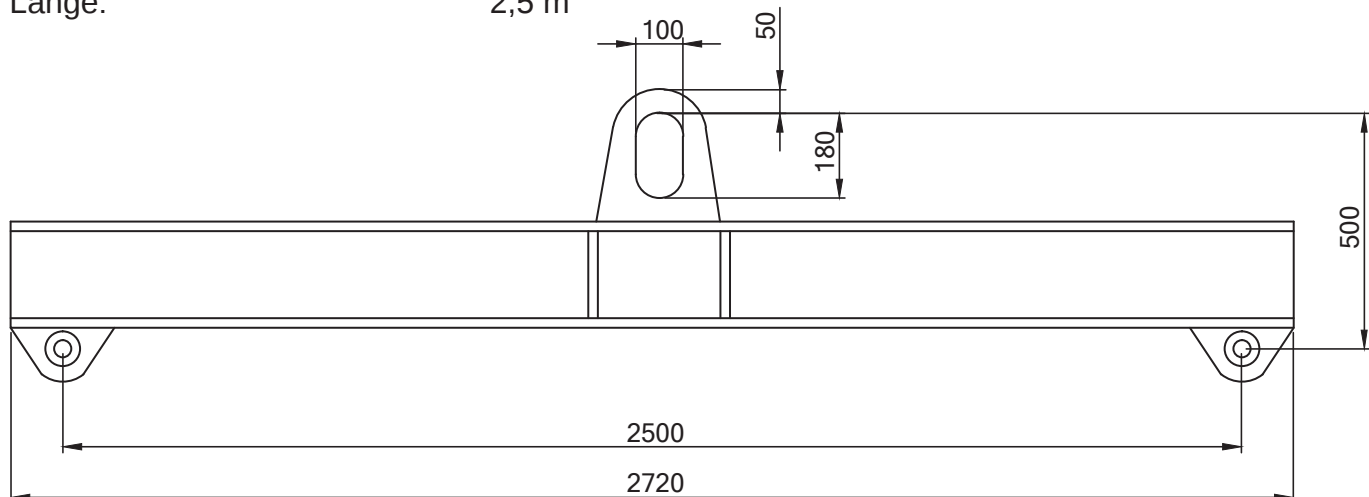

Spreize TV-05 / 06

Max. Tragfähigkeit (WLL): 50 t
 Länge: 1,0 - 13,0 m

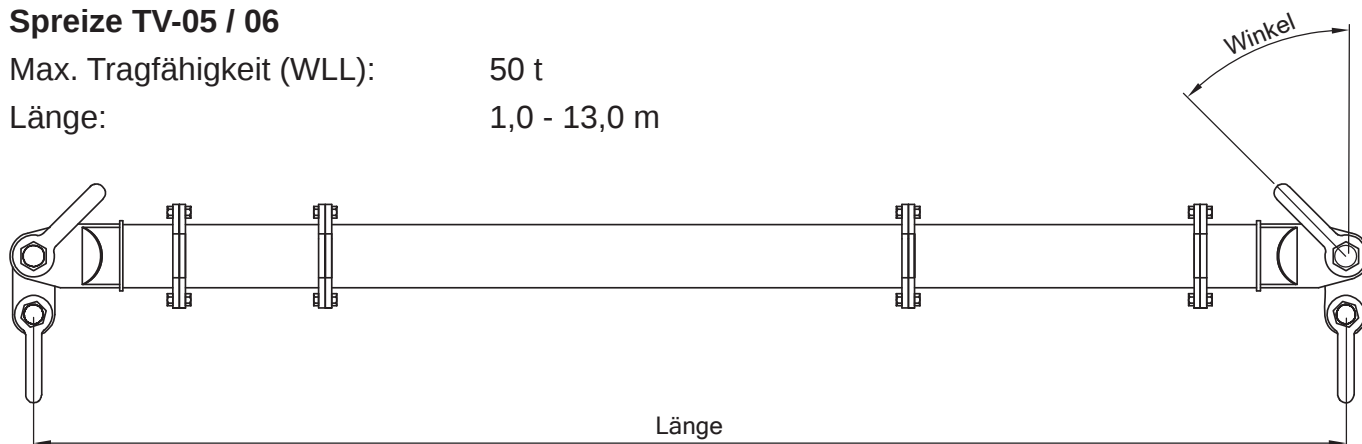

MOD 50	Schlinge zum Vertikalwinkel		
	45°	30°	20°
Spannweite (m)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
1	50	50	50
1,5	50	50	50
2	50	50	50
2,5	50	50	50
3	50	50	50
3,5	50	50	50
4	50	50	50
4,5	50	50	50
5	50	50	50
5,5	50	50	50
6	50	50	50
6,5	44	50	50
7	39	50	50
7,5	34	50	50
8	30	50	50
8,5	26	46	50
9	24	42	50
9,5	21	37	50
10	19	34	50
10,5	17	30	48
11	15	26	43
11,5	14	24	39
12	12	22	35
12,5	11	19	31
13	10	18	28


Spreize TV-09 (MOD 70)

Max. Tragfähigkeit (WLL):

70 t

Länge:


1,0 - 14,0 m

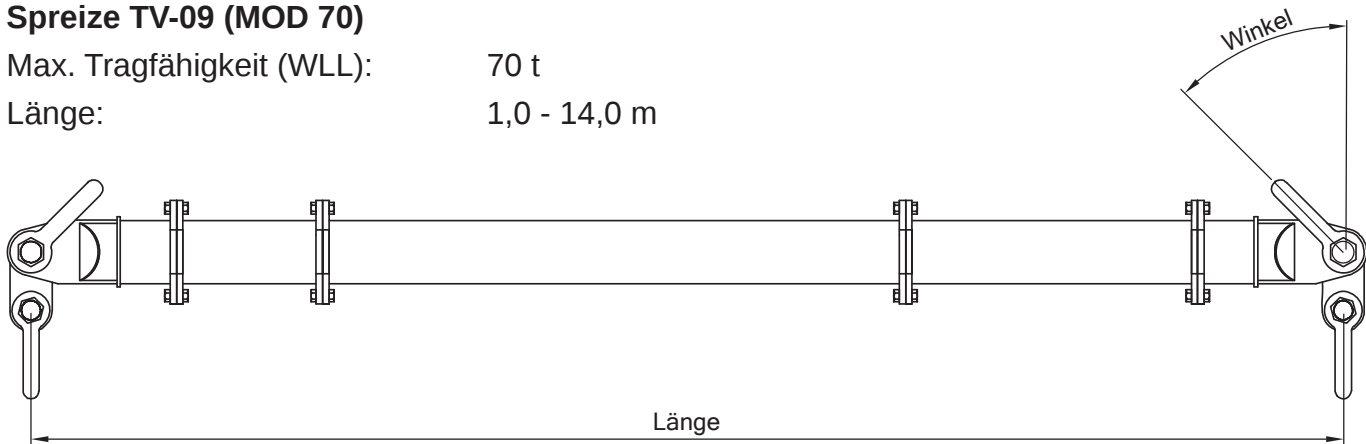

MOD 70	Schlinge zum Vertikalwinkel		
	45°	30°	20°
Spannweite (m)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
1	70	70	70
1,5	70	70	70
2	70	70	70
2,5	70	70	70
3	70	70	70
3,5	70	70	70
4	70	70	70
4,5	70	70	70
5	70	70	70
5,5	70	70	70
6	70	70	70
6,5	70	70	70
7	70	70	70
7,5	70	70	70
8	68	70	70
8,5	61	70	70
9	55	70	70
9,5	49	70	70
10	44	70	70
10,5	40	70	70
11	36	64	70
11,5	32	57	70
12	29	49	70
12,5	26	47	70
13	24	43	69
13,5	22	39	63
14	20	36	57

Spreize TV-10 (MOD 110)


Max. Tragfähigkeit (WLL): 110 t
 Länge: 2,0 - 18,0 m

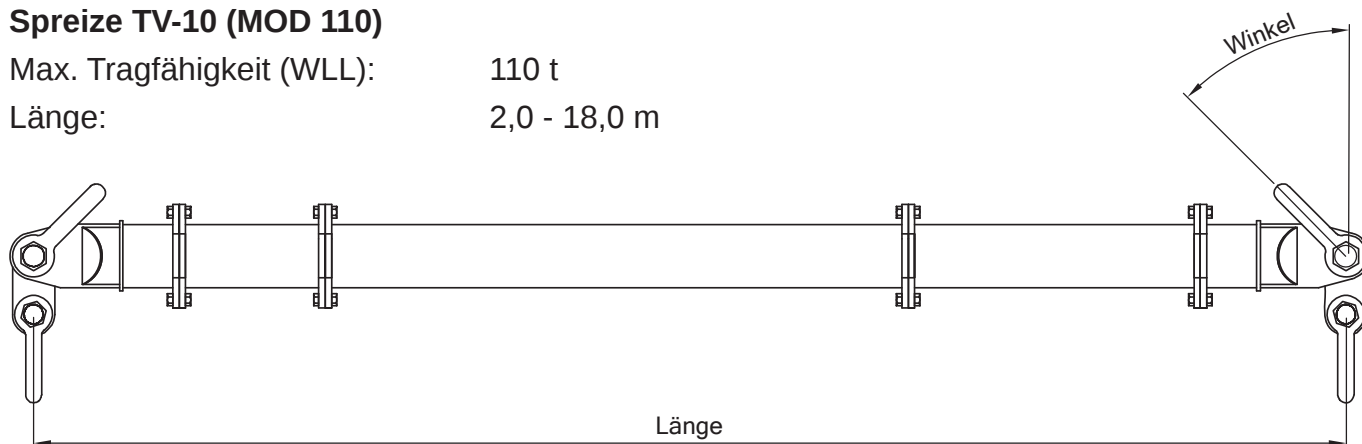

MOD 110	Schlinge zum Vertikalwinkel		
	45°	30°	20°
Spannweite (m)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
2	110	110	110
2,5	110	110	110
3	110	110	110
3,5	110	110	110
4	110	110	110
4,5	110	110	110
5	110	110	110
5,5	110	110	110
6	110	110	110
6,5	110	110	110
7	110	110	110
7,5	110	110	110
8	110	110	110
8,5	110	110	110
9	110	110	110
9,5	110	110	110
10	110	110	110
10,5	110	110	110
11	107	110	110
11,5	98	110	110
12	91	110	110
12,5	84	110	110
13	78	110	110
13,5	72	110	110
14	67	110	110
14,5	61	108	110
15	57	100	110
15,5	52	92	110
16	48	85	110
16,5	44	79	110
17	41	73	110
17,5	38	67	108
18	35	60	101

Spreize TV-07 (MOD 110H)




Max. Tragfähigkeit (WLL): 170 t
Länge: 2,0 - 18,0 m

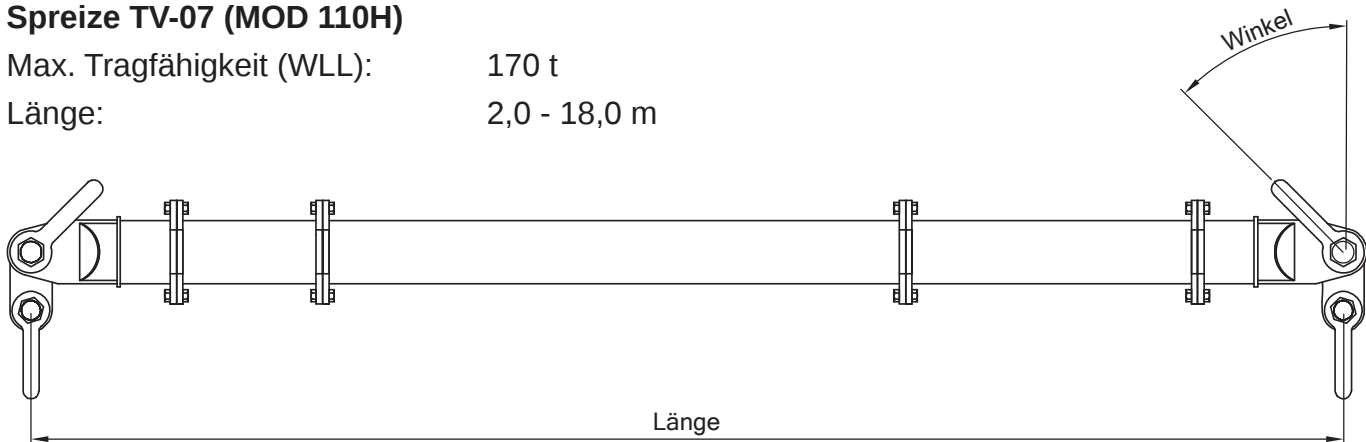


MOD 110SH	Schlinge zum Vertikalwinkel		
	45°	30°	20°
Spannweite (m)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
2	167	170	170
2,5	167	170	170
3	167	170	170
3,5	167	170	170
4	167	170	170
4,5	167	170	170
5	167	170	170
5,5	167	170	170
6	167	170	170
6,5	167	170	170
7	167	170	170
7,5	167	170	170
8	167	170	170
8,5	158	170	170
9	146	170	170
9,5	134	170	170
10	126	170	170
10,5	116	170	170
11	107	170	170
11,5	98	170	170
12	91	160	170
12,5	84	147	170
13	78	137	170
13,5	72	126	170
14	67	117	170
14,5	61	108	170
15	57	100	159
15,5	52	92	147
16	48	85	137
16,5	44	79	126
17	41	73	117
17,5	38	67	108
18	35	60	101

Abstützmatten

Abmessungen (LxBxH in m)	Fläche (m²)	Gewicht (kg)	Zulässige Stützlast		
			A	B	C
1,4 x 1,2 x 0,122	1,68	232	130	130	130
2,0 x 1,8 x 0,2	3,6	555	210	210	210
2,5 x 2,4 x 0,25	6	1600	320	320	320
3,5 x 2,4 x 0,25	8,4	2350	320	320	320

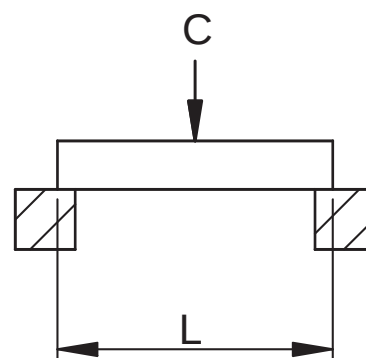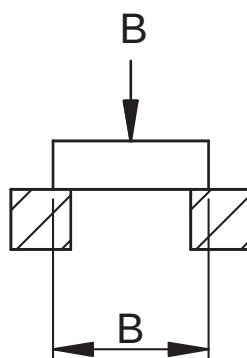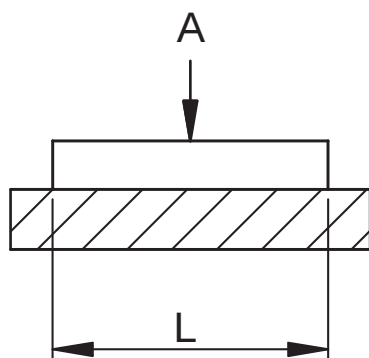

Bongossimatten

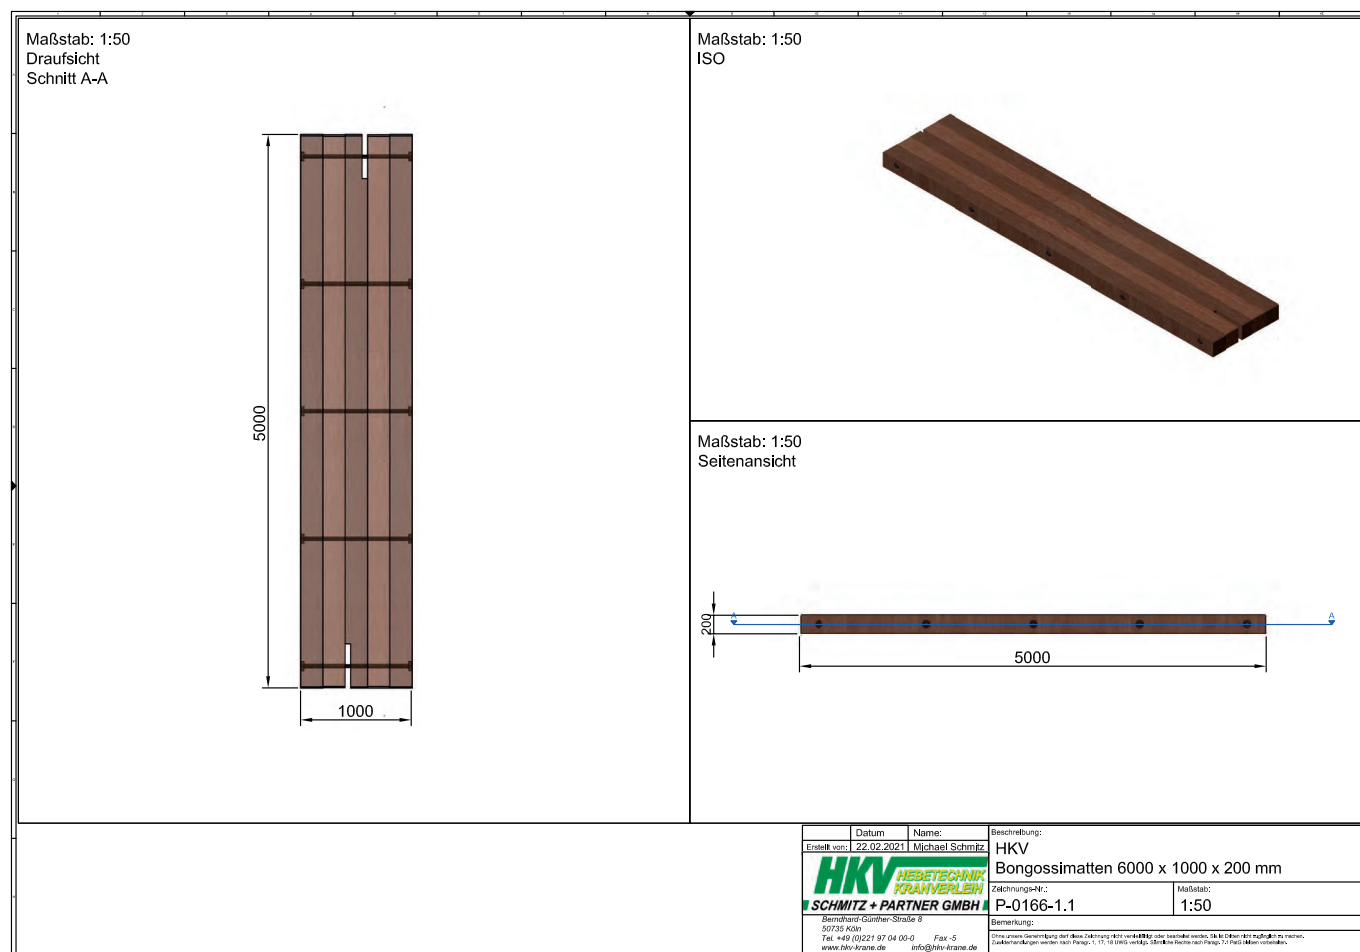

Maßstab: 1:50

Maßstab: 1:50

Maßstab: 1:5

Maßstab: 1:5

Beschreibung:		Datum		Name:		Beschreibung:	
Material: S355		10.02.2021		Michael Schmitz		HKV	
Materialstärke: 20,0mm						Stahlplatten Wegebleche	
Stückzahl: 10 Stück						Zeichnungs-Nr.: P-0220-1.1	
						Maßstab: 1:50	
						Bemerkung:	
						HKV HEISETECHNIK KRAHNVEHLEN SCHMITZ + PARTNER GMBH Bismarck-Grünther-Strasse 9 50735 Köln Telefon +49 (0)221 97 04 00-0 Fax +49 (0)221 97 04 00-1 www.hkv-krane.de info@hkv-krane.de	