


Der Kran ist mit einer Schnell-Verbindung (Quick-Connection QC) ausgerüstet. Dadurch lassen sich Ober- und Unterwagen für den Transport schnell voneinander trennen. Das Transportgewicht der schwersten Einzelkomponente kann damit auf 30 Tonnen reduziert werden.

Transportvariante Oberwagen mit Raupenmittelteil

63,0 t Transportgewicht mit SA-Bock


51,0 t Transportgewicht ohne SA-Bock

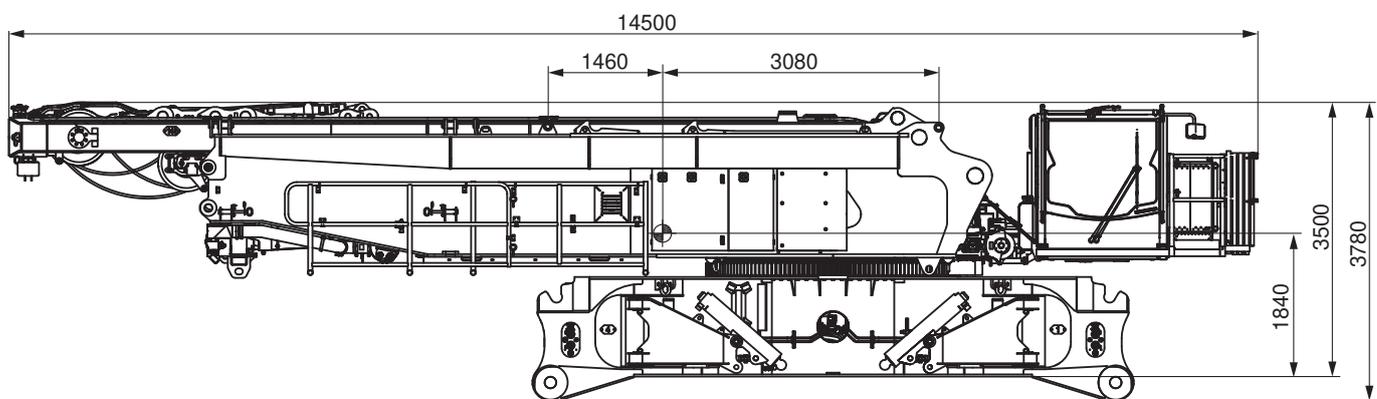


Transportvariante Oberwagen ohne Raupenmittelteil


44,5 t Transportgewicht mit SA-Bock

29,5 t Transportgewicht ohne SA-Bock

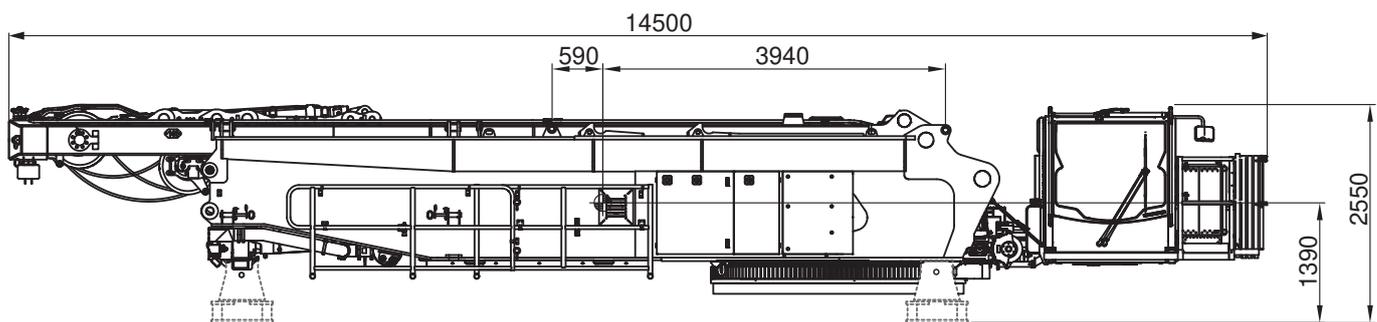

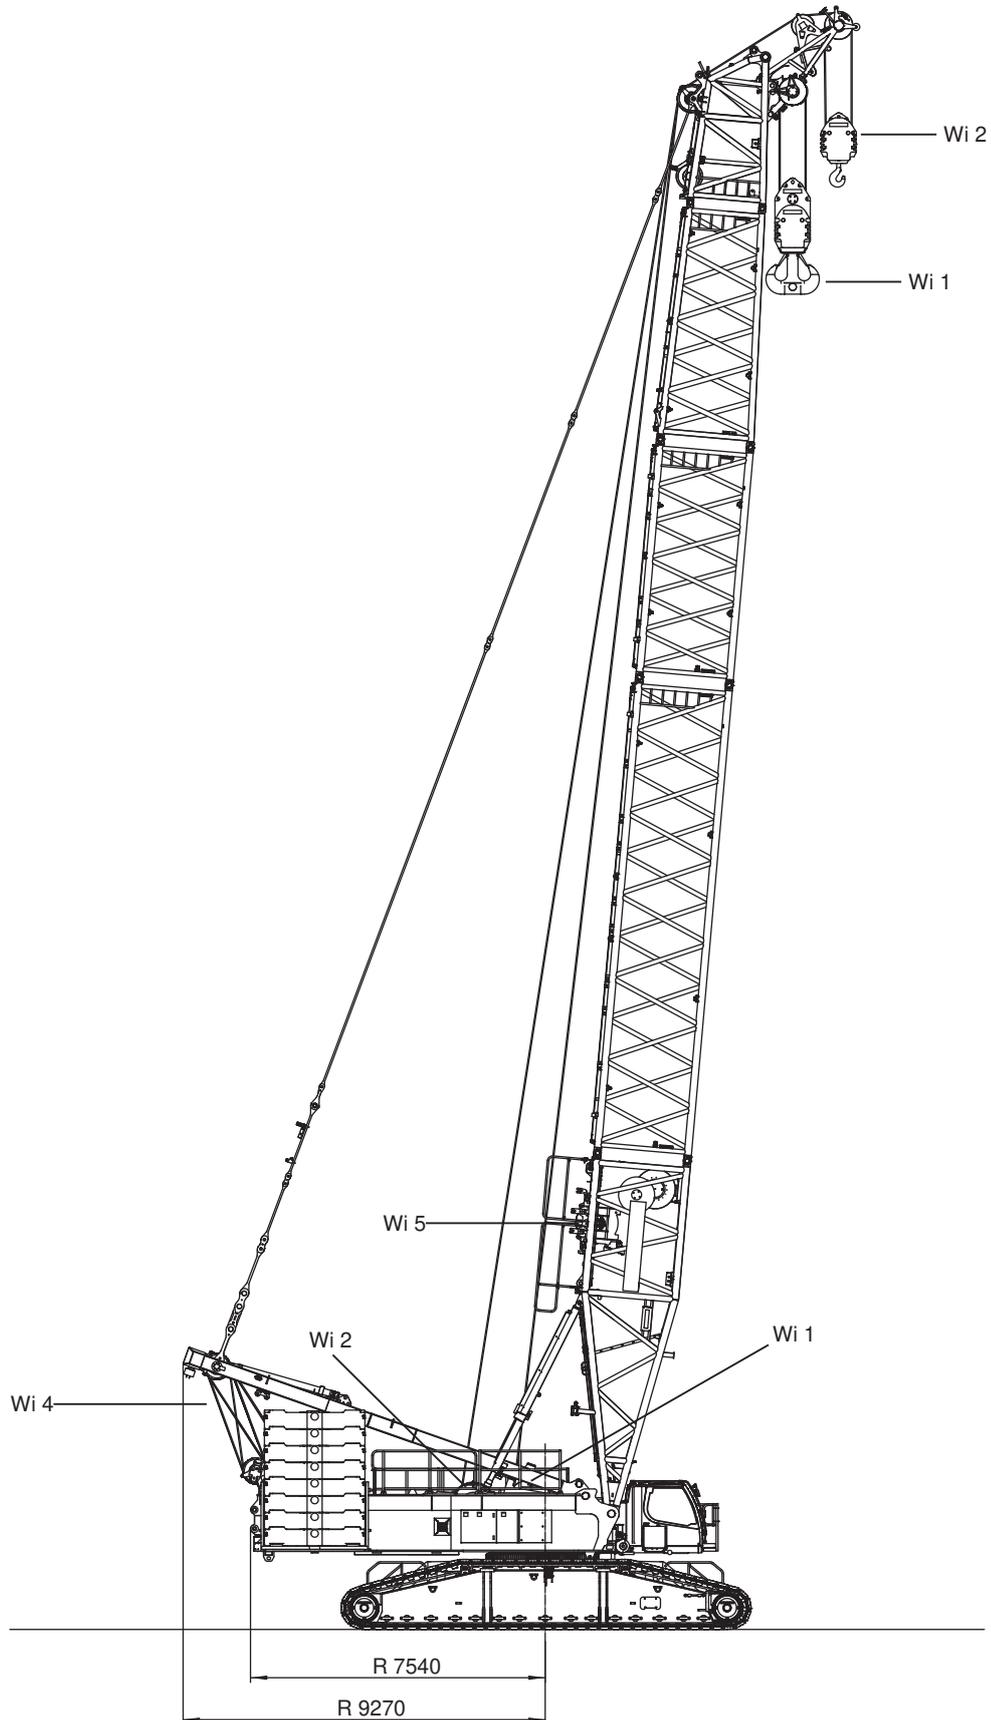

Der Kran ist mit Vario-Tray ausgerüstet. Dadurch kann das mittlere Ballastpaket mit bis zu 90t von der Ballastpalette gelöst werden.

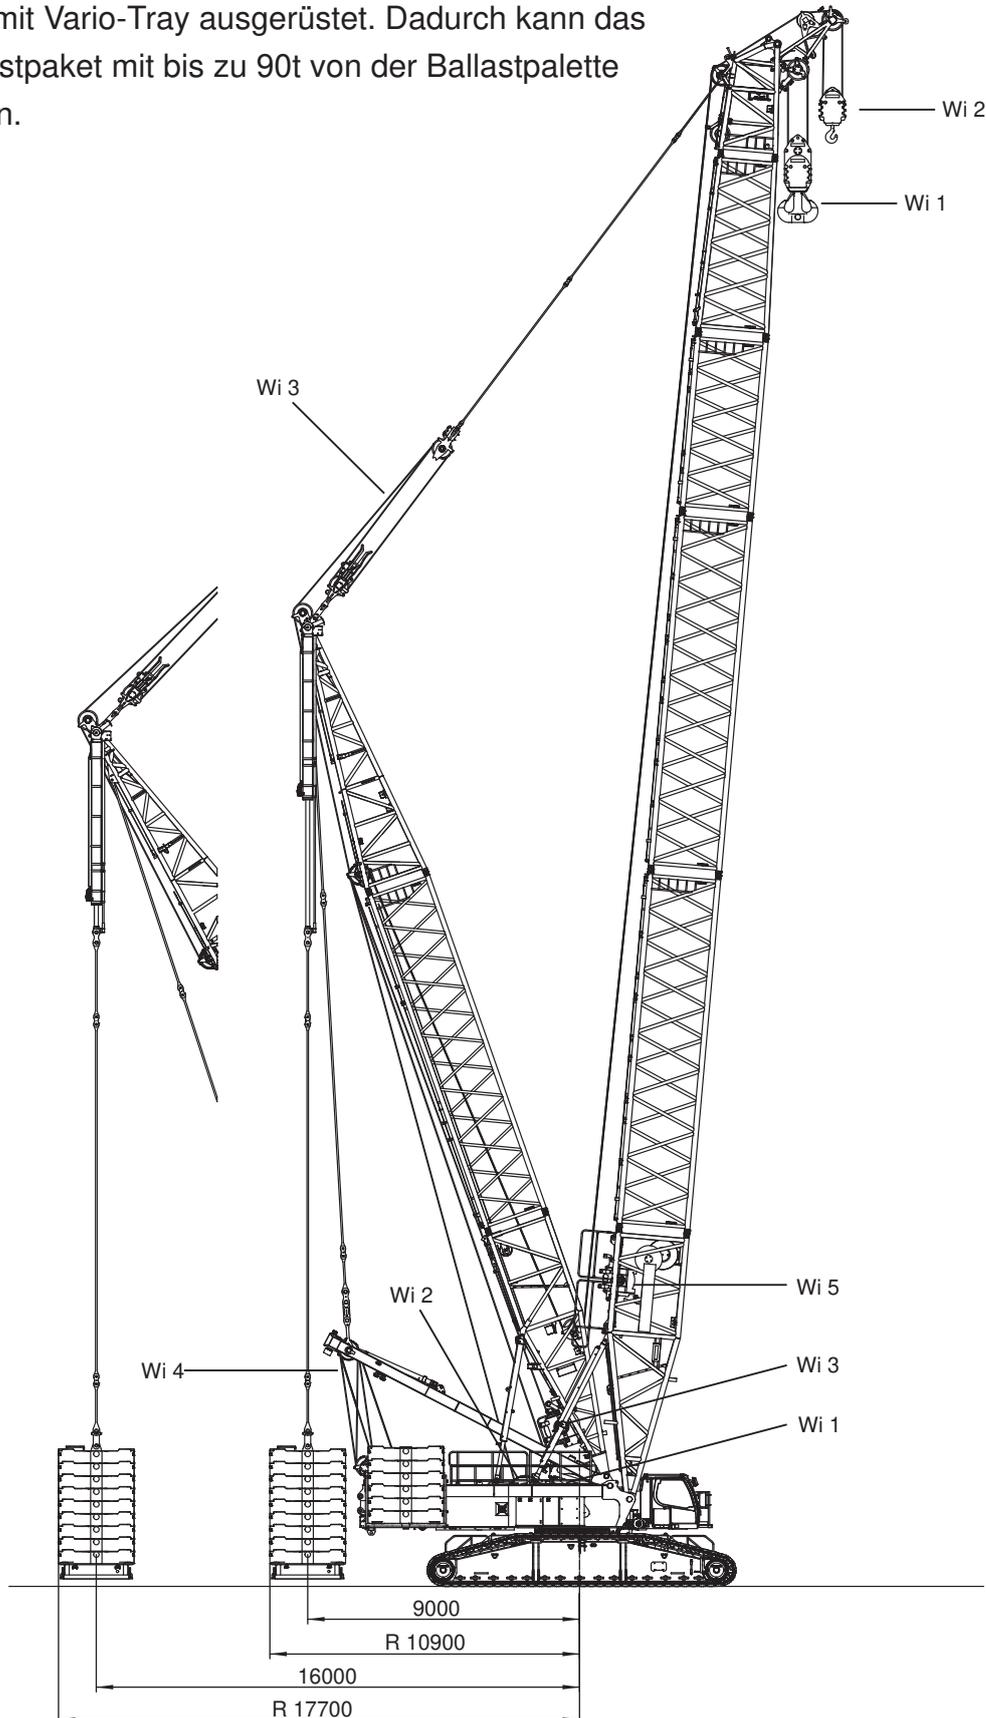

Der Kran ist mit Vario-Tray ausgerüstet. Dadurch kann das mittlere Ballastpaket mit bis zu 90t von der Ballastpalette gelöst werden.

