

[illegible]


6-Achs SPMT mit 105 kW PPU

Technische Nutzlast 250 t

Technische Achslast bis 48,0 t pro Achse

Ladehöhe 1500 mm +/- 350 mm beladen

Hohe Beweglichkeit und Manövrierbarkeit durch umfangreiche Lenkprogramme, z. B. Querfahrt, Diagonalfahrt oder Karussellfahrt.

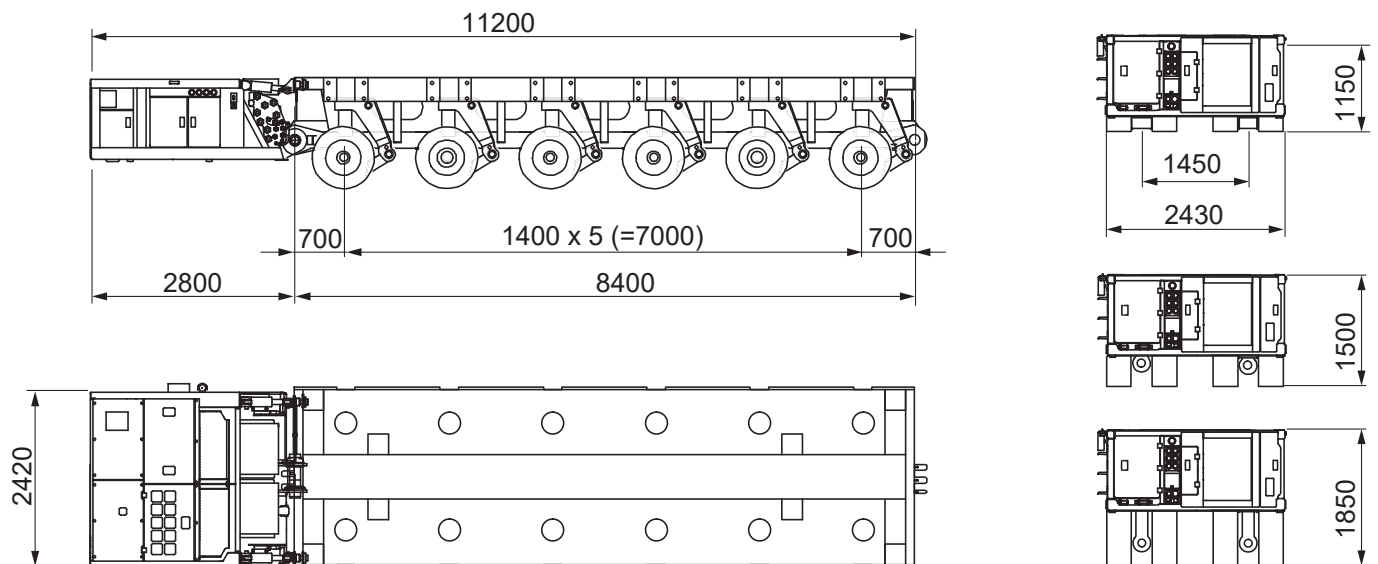


12-Achs SPMT, längsgekoppelt, mit 202 kW PPU

Technische Nutzlast 520 t

Technische Achslast bis 48,0 t pro Achse

Ladehöhe 1500 mm +/- 350 mm beladen

Hohe Beweglichkeit und Manövrierbarkeit durch umfangreiche Lenkprogramme, z. B. Querfahrt, Diagonalfahrt oder Karussellfahrt.

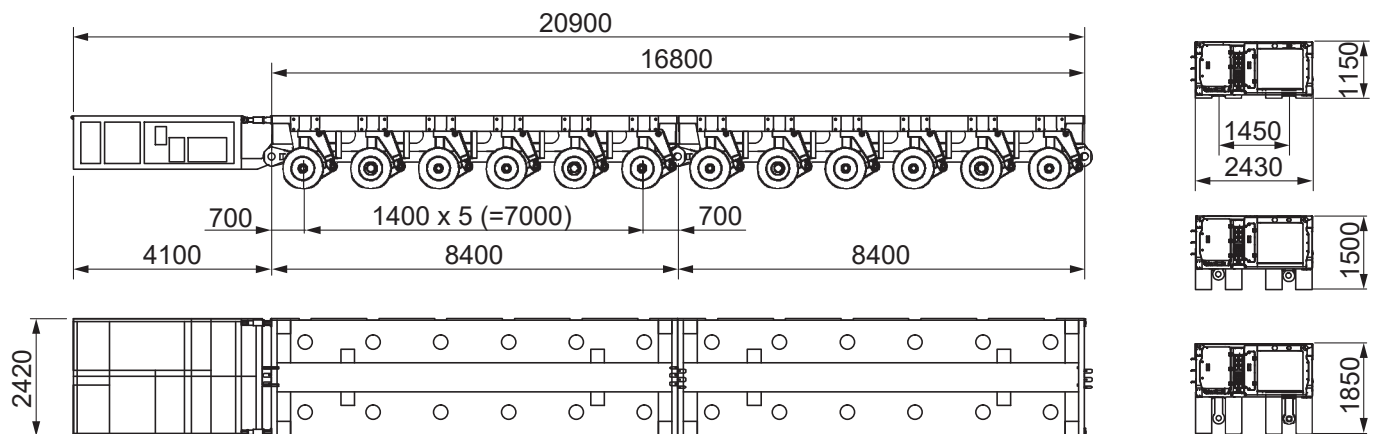


12-Achs SPMT, quergeekoppelt, mit 202 kW PPU

Technische Nutzlast 520 t

Technische Achslast bis 48,0 t pro Achse

Ladehöhe 1500 mm +/- 350 mm beladen

Hohe Beweglichkeit und Manövrierbarkeit durch umfangreiche Lenkprogramme, z. B. Querfahrt, Diagonalfahrt oder Karussellfahrt.

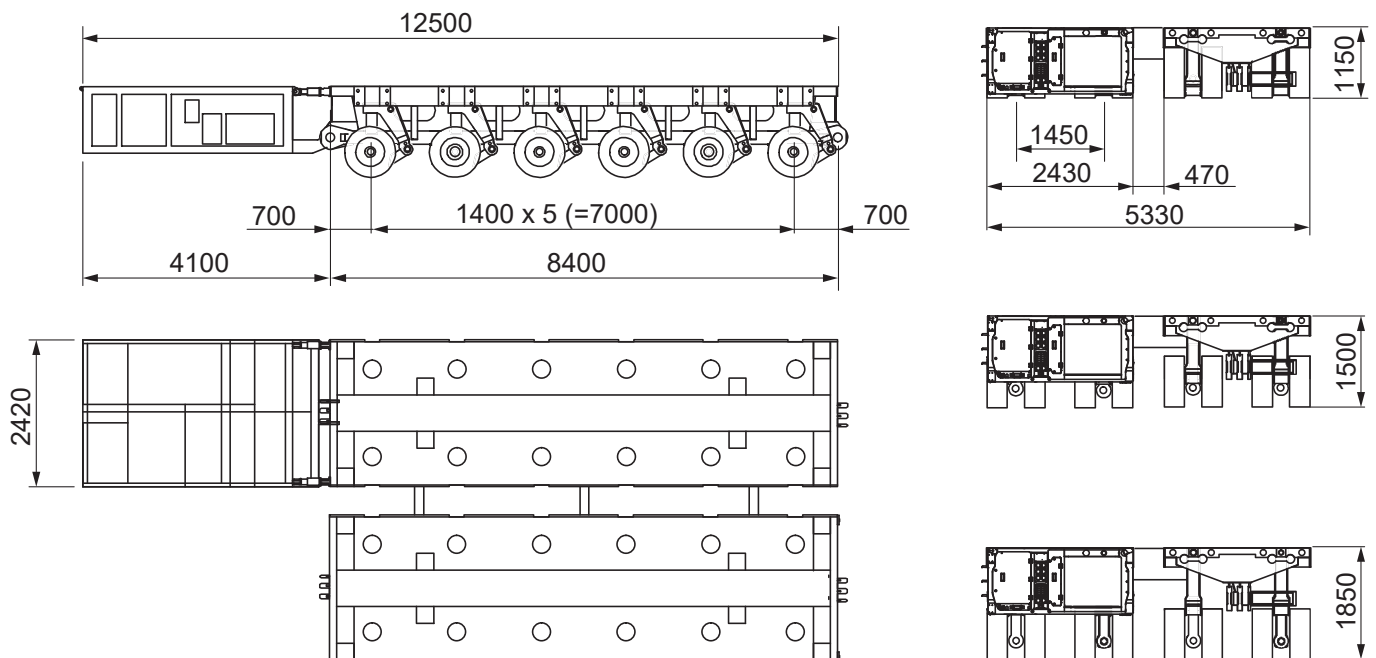

24-Achs SPMT, quergekoppelt, mit 202 kW PPU

Technische Nutzlast 1040 t

Technische Achslast bis 48,0 t pro Achse

Ladehöhe 1500 mm +/- 350 mm beladen

Hohe Beweglichkeit und Manövrierbarkeit durch umfangreiche Lenkprogramme, z. B. Querfahrt, Diagonalfahrt oder Karussellfahrt.

