






54,9-60m

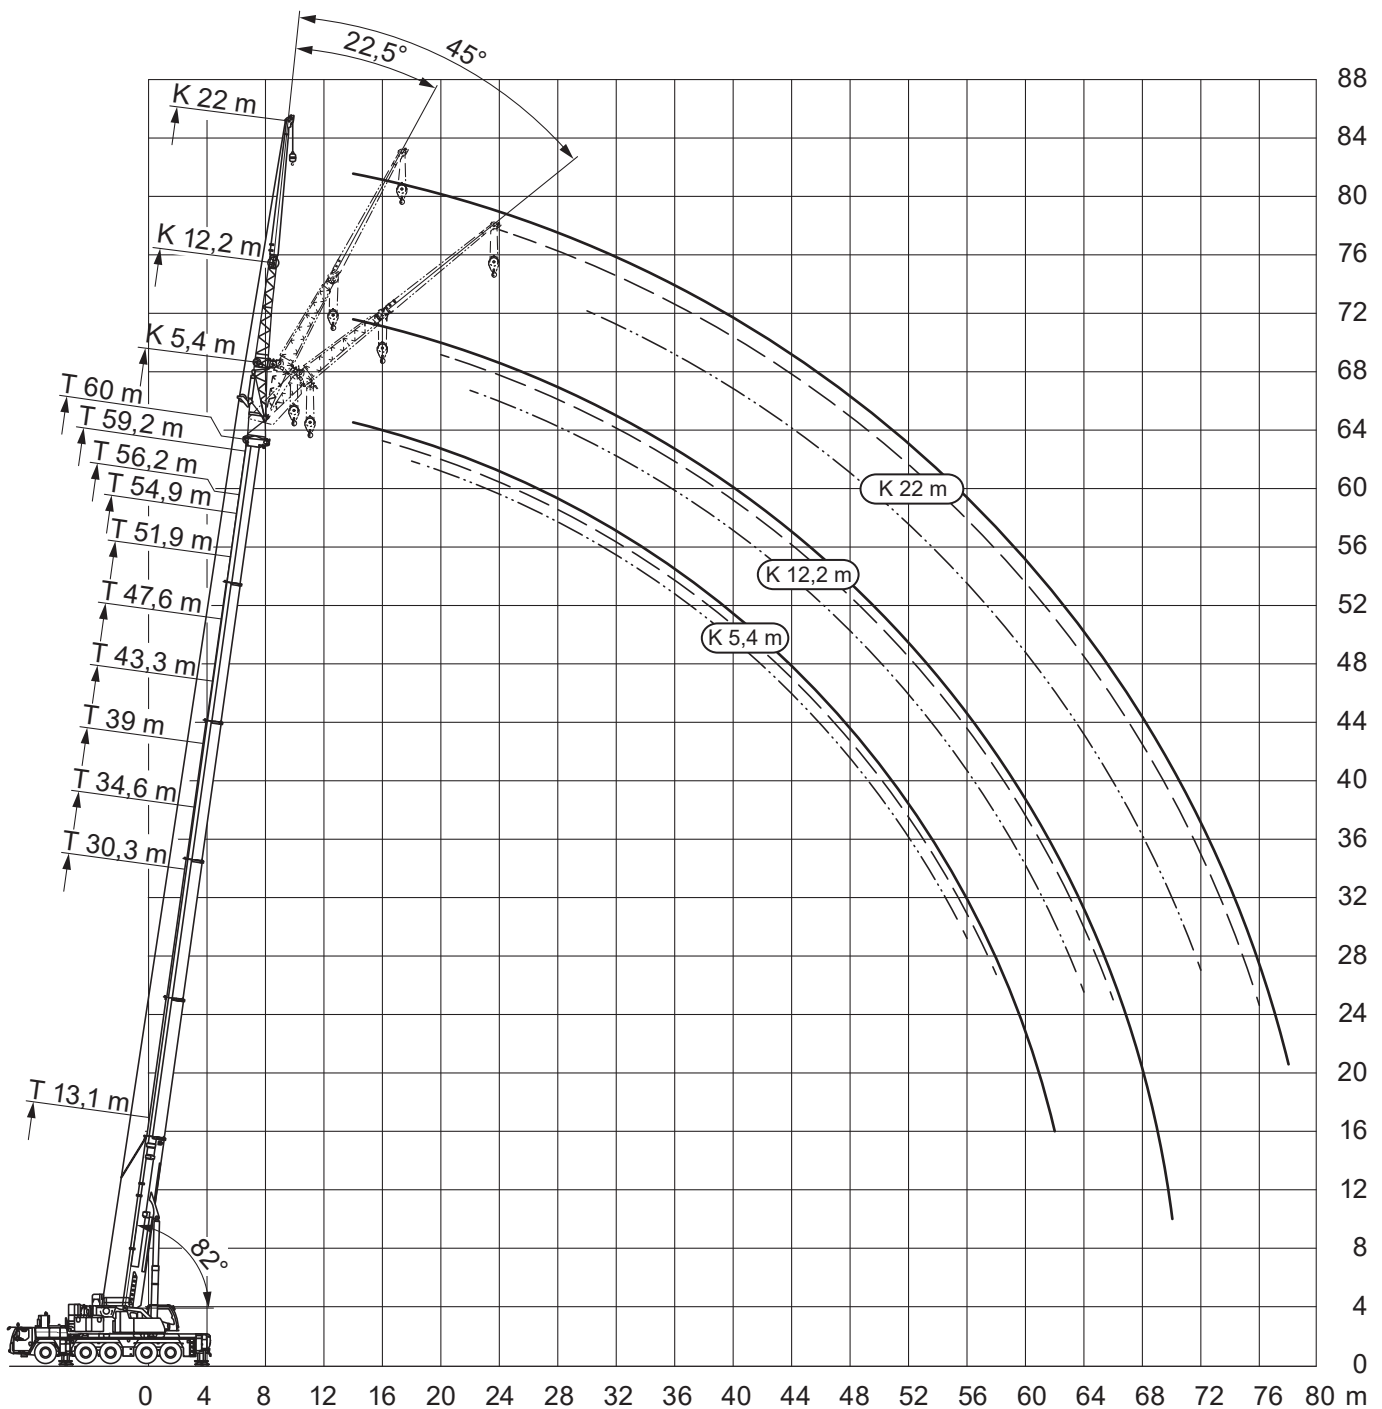

5,4m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	21,5			22,5									12
14	20,8	20,4		21,8	21,5		18,5			18,1			14
16	19,9	19,5	19,3	20,9	20,6	20,5	18,1	17,8	17,8	17,7	17,5		16
18	18,9	18,4	18,2	19,9	19,6	19,5	17,5	17,3	17,2	17,2	17	17	18
20	17,7	17,3	17,2	18,8	18,5	18,5	16,7	16,6	16,5	16,5	16,3	16,4	20
22	16,6	16,3	16,2	17,8	17,5	17,5	16	15,8	15,7	15,8	15,6	15,6	22
24	15,6	15,4	15,3	16,9	16,6	16,6	15,1	15	14,9	15	14,9	14,8	24
26	14,6	14,4	14,4	16	15,8	15,8	14,3	14,2	14,2	14,2	14,1	14,1	26
28	13,7	13,6	13,6	15,2	15	15	13,5	13,4	13,5	13,5	13,4	13,4	28
30	12,8	12,8	12,8	14,4	14,2	14,2	12,8	12,7	12,7	12,8	12,7	12,7	30
32	12,1	12	12,1	13,7	13,6	13,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12	12,1	32
34	11,4	11,3	11,4	13	12,9	13	11,5	11,4	11,5	11,5	11,4	11,5	34
36	10,7	10,7	10,7	12,4	12,3	12,4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	36
38	10,1	10,1	10,2	11,7	11,7	11,8	10,4	10,3	10,4	10,4	10,3	10,4	38
40	9,6	9,6	9,6	11,1	11,1	11,2	9,9	9,8	9,9	9,8	9,8	9,9	40
42	9,1	9,1	9,1	10,4	10,5	10,6	9,4	9,4	9,4	9,3	9,3	9,4	42
44	8,6	8,6	8,7	9,7	9,8	9,9	8,9	8,9	9	8,8	8,8	8,9	44
46	8,1	8,2	8,2	9	9,1	9,1	8,5	8,5	8,6	8,3	8,4	8,4	46
48	7,7	7,8	7,8	8,2	8,3	8,4	8,1	8,1	8,2	7,9	7,9	8	48
50	7,3	7,4	7,3	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,8	7,5	7,5	7,6	50
52	7	7	5,8	6,9	7	6,7	7	7,1	7,1	7	7,1	7,1	52
54	6,7	6,7		6,4	6,4		6,5	6,5	6,5	6,4	6,5	6,5	54
56	6,2			5,9	5,9		5,9	6	5,7	5,9	5,9	5,9	56
58	3,8			4,7			5,4	5,5		5,4	5,4		58
60							4,9			4,9			60
62							3			3,6			62

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-60m



12,2m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	15			15,2									12
14	14,8			15			13,5			13,2			14
16	14,6			14,8			13,3			13,1			16
18	14,4	13		14,5	13,2		13,2			12,9			18
20	14,1	12,6	11,1	14,3	12,8		13,1	12		12,8	11,9		20
22	13,7	12,3	10,8	14	12,4	10,9	12,9	11,7	10,5	12,7	11,6	10,5	22
24	13,1	11,9	10,6	13,7	12	10,7	12,5	11,4	10,3	12,4	11,3	10,3	24
26	12,5	11,5	10,4	13,2	11,7	10,4	12,1	11,1	10,1	12	11	10,1	26
28	11,8	11,1	10,2	12,7	11,3	10,3	11,6	10,9	10	11,5	10,8	9,9	28
30	11,2	10,7	10	12,1	11,1	10,1	11	10,5	9,8	11	10,5	9,8	30
32	10,6	10,2	9,8	11,5	10,8	9,9	10,5	10,2	9,7	10,5	10,1	9,6	32
34	10,1	9,8	9,6	11	10,4	9,8	10	9,7	9,5	10	9,7	9,4	34
36	9,5	9,3	9,2	10,5	10,1	9,7	9,6	9,3	9,2	9,5	9,3	9,2	36
38	9	8,9	8,9	10	9,7	9,5	9,1	9	8,9	9,1	8,9	8,9	38
40	8,5	8,5	8,5	9,6	9,4	9,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	40
42	8,1	8,1	8,2	9,2	9	9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	42
44	7,7	7,7	7,8	8,8	8,7	8,7	7,9	7,8	7,9	7,9	7,8	7,9	44
46	7,3	7,3	7,4	8,5	8,4	8,4	7,5	7,5	7,6	7,5	7,5	7,6	46
48	6,9	7	7,1	8,1	8	8,1	7,2	7,1	7,2	7,2	7,2	7,3	48
50	6,6	6,6	6,7	7,7	7,7	7,9	6,8	6,8	6,9	6,8	6,8	7	50
52	6,3	6,3	6,4	7,2	7,4	7,5	6,5	6,5	6,6	6,5	6,6	6,7	52
54	6	6,1	6,2	6,6	6,9	7	6,2	6,3	6,4	6,2	6,3	6,4	54
56	5,7	5,8	4,7	6,1	6,3	5,5	6	6	6,1	5,9	6	6,1	56
58	5,5	5,5	3,5	5,6	5,8	4,4	5,6	5,8	5,8	5,5	5,7	5,8	58
60	5,2	5,3		5,1	5,3	4	5,1	5,3	3,9	5	5,3	4,8	60
62	5	5,1		4,7	4,9	3,5	4,7	4,9	3,4	4,6	4,8	3,5	62
64	3,6			3,9	4,4		4,3	4,5		4,2	4,4	3	64
66				2,2			3,9	4,1		3,9	4		66
68							2,7			3			68
70										1,3			70

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-60m



22m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°




13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	6,9			7			6,5			6,4			14
16	6,9			7			6,5			6,4			16
18	6,9			6,9			6,5			6,4			18
20	6,8			6,9			6,5			6,4			20
22	6,7	5,8		6,7	5,8		6,4			6,3			22
24	6,5	5,6		6,6	5,7		6,3	5,5		6,2	5,5		24
26	6,4	5,5		6,5	5,5		6,2	5,4		6,1	5,3		26
28	6,3	5,3	4,6	6,3	5,4	4,6	6,1	5,2		6	5,2		28
30	6,1	5,2	4,5	6,2	5,2	4,5	6	5,1	4,4	5,9	5,1	4,4	30
32	6	5,1	4,4	6,1	5,1	4,5	5,8	5	4,4	5,8	5	4,4	32
34	5,8	5	4,4	5,9	5	4,4	5,7	4,9	4,4	5,7	4,9	4,3	34
36	5,7	4,9	4,4	5,8	4,9	4,4	5,6	4,8	4,3	5,6	4,8	4,3	36
38	5,6	4,8	4,3	5,6	4,8	4,3	5,5	4,7	4,3	5,4	4,7	4,3	38
40	5,4	4,7	4,3	5,5	4,7	4,3	5,3	4,6	4,2	5,3	4,6	4,2	40
42	5,3	4,6	4,3	5,3	4,6	4,3	5,2	4,6	4,2	5,2	4,6	4,2	42
44	5,2	4,5	4,3	5,2	4,6	4,2	5,1	4,5	4,2	5,1	4,5	4,2	44
46	5	4,5	4,3	5,1	4,5	4,2	5	4,4	4,2	5	4,4	4,2	46
48	4,9	4,4	4,3	5	4,4	4,2	4,9	4,4	4,2	4,9	4,4	4,2	48
50	4,8	4,4	4,3	4,9	4,4	4,2	4,8	4,3	4,2	4,8	4,3	4,2	50
52	4,7	4,3	4,3	4,8	4,3	4,2	4,7	4,3	4,2	4,7	4,3	4,2	52
54	4,6	4,3	4,3	4,7	4,3	4,2	4,6	4,3	4,2	4,6	4,2	4,2	54
56	4,5	4,3	4,3	4,6	4,3	4,2	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	56
58	4,5	4,2	4,3	4,5	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	58
60	4,4	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	60
62	4,3	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	62
64	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	64
66	4	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2	4,1	4,1	4,2	66
68	3,8	3,9	4	4	4,2	4,2	3,9	4,1	4,2	3,9	4,1	4,2	68
70	3,7	3,8		3,7	3,9	3,9	3,7	3,9	4	3,6	3,9	3,9	70
72	3,4	3,6		3,4	3,6		3,4	3,6	3,6	3,3	3,5	3,5	72
74	2,3			2,6			3,1	3,3		3,1	3,2		74
76				1			2,6	3		2,7	3		76
78							1,6			1,9			78

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m

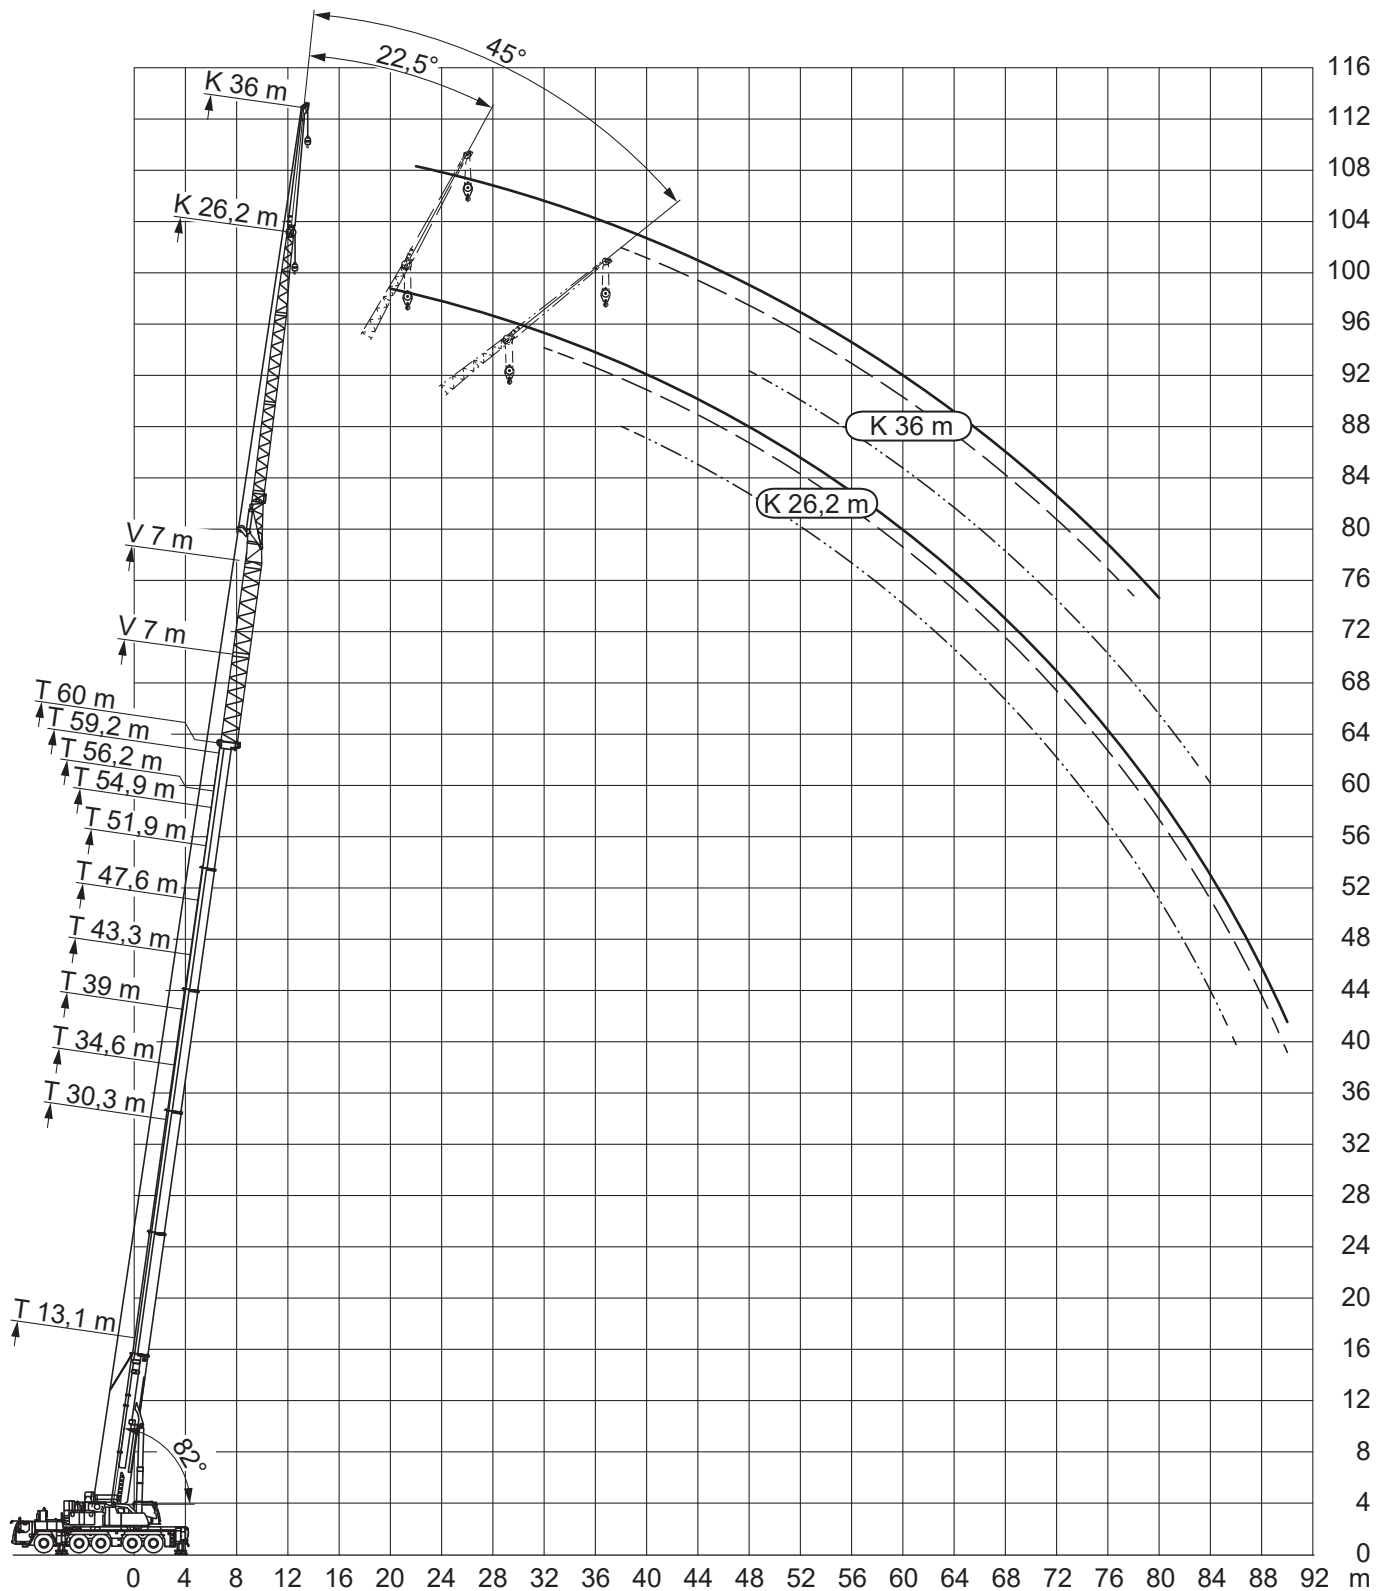



54,9-60m



14m



36m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°




13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
20	2,3			2,3									20
22	2,3			2,3			2,1			1,6			22
24	2,3			2,3			2,1			1,6			24
26	2,3			2,3			2,1			1,6			26
28	2,3			2,3			2,1			1,6			28
30	2,2			2,3			2,1			1,6			30
32	2,2			2,3			2			1,6			32
34	2,2			2,2			2			1,6			34
36	2,2	2		2,2	2		2			1,6			36
38	2,1	2		2,2	2		2	1,8		1,6	1,7		38
40	2,1	2		2,1	2		1,9	1,8		1,6	1,7		40
42	2	1,9		2,1	1,9		1,9	1,8		1,6	1,7		42
44	2	1,9		2	1,9		1,9	1,8		1,6	1,7		44
46	1,9	1,8	1,6	1,9	1,9	1,6	1,8	1,7		1,6	1,7		46
48	1,9	1,8	1,6	1,9	1,8	1,6	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,4	48
50	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6	1,7	1,5	50
52	1,7	1,7	1,5	1,8	1,7	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	52
54	1,7	1,6	1,5	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	54
56	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	56
58	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	58
60	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	60
62	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	62
64	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	64
66	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	66
68	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	68
70	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	70
72	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	72
74	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	74
76	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	76
78	1,1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	1	1,1	78
80	1		1,1	1,1	1	1,1	1		1,1	1		1,1	80
82			1	1	1	1,1			1			1	82
84						1,1			1			1	84
86						1							86
88						1							88
90						1							90
92						1							92

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m

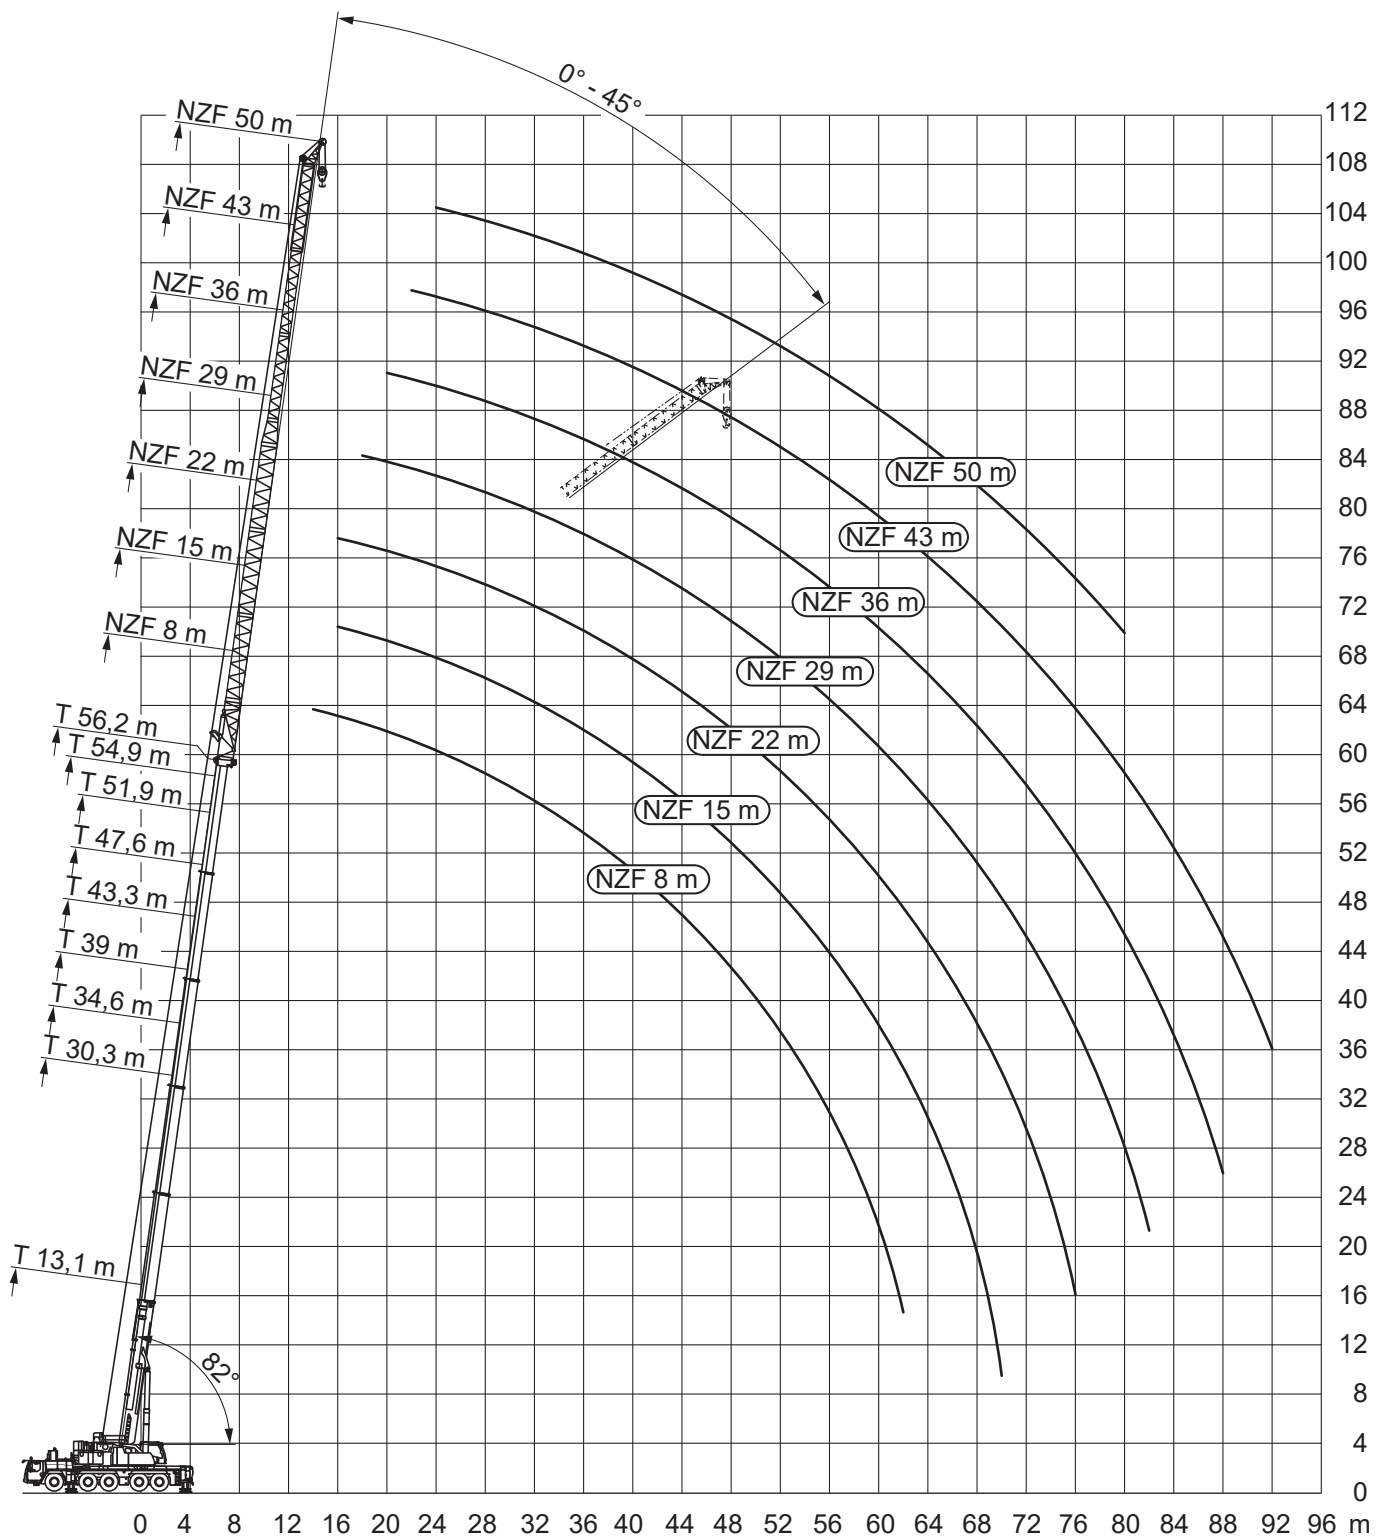



54,9-60m



8m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	17,9			19			16,3						14
16	17,3			18,3			15,9			15,6			16
18	16,5	15,6		17,6	16,4		15,5	15		15,2			18
20	15,7	14,9	14,2	16,7	15,6	15	15	14,5		14,8	14,3		20
22	14,9	14,1	13,6	15,9	14,9	14,4	14,4	13,8	13,4	14,2	13,8	13,3	22
24	14,1	13,5	13	15,1	14,3	13,8	13,7	13,2	12,8	13,6	13,2	12,8	24
26	13,3	12,8	12,5	14,4	13,7	13,2	13,1	12,6	12,3	13	12,5	12,3	26
28	12,6	12,2	12	13,6	13,1	12,7	12,4	12	11,9	12,3	12	11,9	28
30	11,9	11,6	11,5	13	12,6	12,3	11,8	11,5	11,4	11,7	11,5	11,4	30
32	11,2	11	11	12,4	12,1	11,9	11,2	11	11	11,1	11	10,9	32
34	10,6	10,5	10,5	11,8	11,6	11,5	10,6	10,5	10,5	10,6	10,5	10,5	34
36	10	10	10	11,3	11,1	11,1	10,1	10	10	10,1	10	10	36
38	9,5	9,4	9,5	10,7	10,6	10,7	9,6	9,5	9,6	9,6	9,5	9,6	38
40	9	9	9	10,3	10,2	10,3	9,1	9,1	9,2	9,1	9,1	9,2	40
42	8,5	8,5	8,6	9,8	9,7	9,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,8	42
44	8,1	8,1	8,2	9,4	9,4	9,5	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,4	44
46	7,7	7,7	7,8	9	9	9,1	7,9	7,9	8	7,9	7,9	8	46
48	7,3	7,3	7,4	8,4	8,6	8,7	7,5	7,5	7,6	7,5	7,6	7,7	48
50	6,9	7	7	7,8	8	8	7,2	7,2	7,3	7,1	7,2	7,3	50
52	6,6	6,6	6,7	7,1	7,3	7,3	6,9	6,9	7	6,8	6,9	7	52
54	6,3	6,3	6,4	6,5	6,7	6,7	6,5	6,6	6,7	6,4	6,5	6,6	54
56	6	6	6,1	6	6,1	6,1	6	6,2	6,2	5,9	6,1	6,1	56
58	5,7	5,7		5,5	5,6	5,5	5,5	5,6	5,6	5,4	5,6	5,6	58
60	5,2	5,4		5	5,1		5	5,1	5,1	5	5,1	5	60
62	2,6			3,7	3,8		4,6	4,7	4,6	4,5	4,6	4,5	62
64							3,9	4,1		4,1	4,2		64
66							2,1			2,7			66

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-60m



15m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	13,1			13,3			12			11,7			16
18	12,9			13			11,8			11,5			18
20	12,5			12,8			11,6			11,4			20
22	12	10,3		12,5	10,6		11,4			11,2			22
24	11,5	9,9		12,2	10,2		11	9,8		10,9	9,7		24
26	11	9,6	8,4	11,7	9,9	8,5	10,7	9,5	8,3	10,5	9,4		26
28	10,5	9,2	8,2	11,1	9,5	8,4	10,3	9,2	8,1	10,2	9,1	8,1	28
30	10	9	8	10,6	9,3	8,2	9,9	8,9	8	9,8	8,9	8	30
32	9,6	8,7	7,9	10,2	9	8,1	9,5	8,6	7,8	9,4	8,6	7,8	32
34	9,1	8,4	7,7	9,7	8,7	7,9	9	8,3	7,7	9	8,3	7,7	34
36	8,7	8,1	7,6	9,3	8,5	7,8	8,6	8,1	7,6	8,6	8	7,6	36
38	8,3	7,8	7,5	9	8,2	7,7	8,3	7,8	7,4	8,3	7,8	7,4	38
40	7,9	7,5	7,3	8,6	8	7,6	7,9	7,5	7,3	7,9	7,5	7,3	40
42	7,5	7,3	7,1	8,3	7,8	7,5	7,6	7,3	7,2	7,5	7,3	7,1	42
44	7,1	7	7	8	7,5	7,4	7,2	7	7	7,2	7	7	44
46	6,8	6,7	6,8	7,6	7,3	7,2	6,9	6,8	6,8	6,9	6,8	6,8	46
48	6,4	6,5	6,5	7,3	7,1	7,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	48
50	6,1	6,2	6,3	7	6,9	7	6,3	6,3	6,4	6,3	6,3	6,4	50
52	5,8	5,9	6	6,8	6,7	6,8	6	6	6,1	6	6	6,2	52
54	5,5	5,6	5,7	6,5	6,5	6,6	5,7	5,8	5,9	5,7	5,8	5,9	54
56	5,3	5,3	5,5	6,1	6,3	6,5	5,5	5,5	5,7	5,5	5,5	5,7	56
58	5	5,1	5,2	5,7	6	6	5,2	5,3	5,4	5,2	5,3	5,4	58
60	4,8	4,9	5	5,2	5,5	5,5	5	5,1	5,2	5	5,1	5,2	60
62	4,6	4,7	4,8	4,8	5	5	4,7	4,9	5	4,7	4,9	5	62
64	4,4	4,5		4,4	4,5	4,5	4,3	4,6	4,6	4,3	4,5	4,5	64
66	4,2	4,3		4	4,1		4	4,1	4,1	3,9	4,1	4,1	66
68	2,9			3,3	3,6		3,6	3,8		3,5	3,7	3,6	68
70				1,6			3,2	3,4		3,3	3,3		70
72							2,1			2,5			72

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-60m



22m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	9,4			9,5									16
18	9,2			9,3			8,5			8,3			18
20	9			9,1			8,3			8,2			20
22	8,8			8,9			8,2			8			22
24	8,6			8,7			8			7,9			24
26	8,4	7,1		8,5	7,3		7,9			7,8			26
28	8,2	6,8		8,3	7		7,7	6,7		7,6	6,7		28
30	7,9	6,6		8,1	6,8		7,6	6,5		7,5	6,5		30
32	7,7	6,4	5,5	7,9	6,6	5,6	7,4	6,3	5,4	7,3	6,3		32
34	7,4	6,1	5,4	7,7	6,3	5,5	7,2	6,1	5,3	7,1	6,1	5,3	34
36	7,1	5,9	5,2	7,5	6,1	5,4	6,9	5,9	5,2	6,9	5,9	5,2	36
38	6,8	5,8	5,1	7,2	6	5,3	6,7	5,7	5,1	6,7	5,7	5,1	38
40	6,5	5,6	5	6,9	5,8	5,2	6,4	5,6	5	6,4	5,6	5	40
42	6,2	5,4	5	6,7	5,6	5,1	6,2	5,4	4,9	6,2	5,4	4,9	42
44	6	5,3	4,9	6,4	5,5	5	6	5,3	4,9	6	5,3	4,9	44
46	5,7	5,2	4,8	6,2	5,4	5	5,8	5,2	4,8	5,8	5,2	4,8	46
48	5,5	5	4,7	5,9	5,2	4,9	5,5	5,1	4,7	5,5	5	4,7	48
50	5,3	4,9	4,7	5,7	5,1	4,8	5,3	4,9	4,7	5,3	4,9	4,7	50
52	5,1	4,8	4,7	5,5	5	4,8	5,1	4,8	4,7	5,1	4,8	4,6	52
54	4,9	4,7	4,6	5,3	4,9	4,8	4,9	4,7	4,6	4,9	4,7	4,6	54
56	4,6	4,5	4,6	5,2	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,7	4,6	4,6	56
58	4,4	4,4	4,5	5	4,7	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	58
60	4,2	4,3	4,4	4,8	4,6	4,7	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,4	60
62	4	4,1	4,2	4,7	4,5	4,7	4,1	4,2	4,3	4,1	4,2	4,3	62
64	3,8	3,9	4	4,5	4,4	4,7	3,9	4	4,1	3,9	4	4,2	64
66	3,6	3,7	3,8	4,2	4,3	4,6	3,8	3,8	4	3,8	3,9	4	66
68	3,5	3,5		3,8	4,1	4,1	3,6	3,7	3,8	3,6	3,7	3,8	68
70	3,3	3,4		3,5	3,7		3,4	3,5	3,7	3,4	3,6	3,7	70
72	3,2	3,3		3,2	3,4		3,2	3,4		3,1	3,3	3,3	72
74	2,7			2,8	3		2,9	3,1		2,8	3		74
76				1,7			2,7	2,8		2,6	2,7		76
78							1,9			2,1	2,5		78

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-60m



29m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	7			7,1									18
20	6,8			6,9			6,3			6,2			20
22	6,6			6,8			6,2			6,1			22
24	6,5			6,6			6			5,9			24
26	6,3			6,4			5,9			5,8			26
28	6,2			6,2			5,8			5,7			28
30	6	5		6,1	5,2		5,6			5,6			30
32	5,8	4,8		5,9	5		5,5	4,8		5,4	4,8		32
34	5,7	4,7		5,8	4,8		5,4	4,6		5,3	4,6		34
36	5,5	4,5		5,6	4,6		5,3	4,4		5,2	4,4		36
38	5,4	4,3	3,7	5,5	4,5	3,8	5,1	4,3		5,1	4,3		38
40	5,2	4,2	3,6	5,3	4,3	3,7	5	4,2	3,5	5	4,1	3,5	40
42	5	4	3,5	5,2	4,2	3,6	4,9	4	3,5	4,9	4	3,5	42
44	4,8	3,9	3,4	5	4,1	3,5	4,8	3,9	3,4	4,7	3,9	3,4	44
46	4,7	3,8	3,4	4,9	3,9	3,4	4,6	3,8	3,4	4,6	3,8	3,3	46
48	4,5	3,7	3,3	4,7	3,8	3,4	4,5	3,7	3,3	4,5	3,7	3,3	48
50	4,3	3,6	3,3	4,5	3,7	3,3	4,3	3,6	3,3	4,3	3,6	3,3	50
52	4,2	3,5	3,2	4,3	3,6	3,3	4,2	3,5	3,2	4,2	3,5	3,2	52
54	4	3,4	3,2	4,2	3,5	3,3	4	3,4	3,2	4	3,4	3,2	54
56	3,9	3,3	3,2	4,1	3,4	3,2	3,9	3,3	3,2	3,9	3,3	3,2	56
58	3,7	3,3	3,1	3,9	3,4	3,2	3,8	3,3	3,1	3,8	3,3	3,1	58
60	3,6	3,2	3,1	3,8	3,3	3,2	3,6	3,2	3,1	3,6	3,2	3,1	60
62	3,4	3,1	3,1	3,7	3,3	3,2	3,5	3,2	3,1	3,5	3,2	3,1	62
64	3,3	3,1	3,1	3,6	3,2	3,2	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	64
66	3,2	3,1	3,1	3,5	3,2	3,2	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	66
68	3,1	3	3,1	3,4	3,1	3,2	3,2	3	3,1	3,2	3	3,1	68
70	2,9	3	3,1	3,3	3,1	3,2	3	3	3,1	3	3	3,1	70
72	2,8	2,9	3	3,2	3,1	3,2	2,9	3	3,1	2,9	3	3,1	72
74	2,7	2,8		3	3,1	3,2	2,8	2,9	3	2,8	2,9	3	74
76	2,6	2,7		2,8	3		2,7	2,8	2,9	2,7	2,8	2,9	76
78	2,5	2,6		2,6	2,8		2,5	2,7		2,4	2,7	2,7	78
80	2,3			2,3	2,5		2,3	2,5		2,2	2,5		80
82	1,3			1,5			2,1	2,3		2	2,2		82
84							1,5			1,6	1,9		84

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-60m



36m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
20	5,1			5,2			4,7			4,6			20
22	5			5,1			4,6			4,5			22
24	4,9			4,9			4,5			4,4			24
26	4,7			4,8			4,4			4,3			26
28	4,6			4,7			4,3			4,2			28
30	4,5			4,6			4,2			4,1			30
32	4,4			4,4			4,1			4			32
34	4,2	3,5		4,3			4			3,9			34
36	4,1	3,4		4,2	3,5		3,9	3,4		3,8	3,4		36
38	4	3,3		4,1	3,4		3,8	3,3		3,7	3,3		38
40	3,9	3,2		3,9	3,3		3,7	3,2		3,6	3,2		40
42	3,8	3,1		3,8	3,2		3,6	3,1		3,6	3,1		42
44	3,7	3	2,6	3,7	3,1	2,6	3,5	3		3,5	3		44
46	3,6	2,9	2,5	3,6	3	2,6	3,4	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	46
48	3,4	2,8	2,5	3,5	2,9	2,5	3,3	2,8	2,4	3,3	2,8	2,4	48
50	3,3	2,7	2,4	3,4	2,8	2,5	3,3	2,7	2,4	3,2	2,7	2,4	50
52	3,2	2,7	2,4	3,3	2,8	2,4	3,2	2,7	2,4	3,2	2,7	2,3	52
54	3,1	2,6	2,3	3,2	2,7	2,4	3,1	2,6	2,3	3,1	2,6	2,3	54
56	3	2,5	2,3	3,1	2,6	2,3	3	2,5	2,3	3	2,5	2,3	56
58	2,9	2,5	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	58
60	2,8	2,4	2,2	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	60
62	2,7	2,3	2,2	2,8	2,4	2,3	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	62
64	2,7	2,3	2,2	2,8	2,4	2,2	2,7	2,3	2,2	2,7	2,3	2,2	64
66	2,6	2,3	2,2	2,7	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	66
68	2,5	2,2	2,2	2,6	2,3	2,2	2,5	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2	68
70	2,4	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2	2,5	2,2	2,1	70
72	2,4	2,1	2,2	2,5	2,2	2,2	2,4	2,1	2,2	2,4	2,1	2,1	72
74	2,3	2,1	2,2	2,4	2,2	2,2	2,4	2,1	2,2	2,3	2,1	2,1	74
76	2,2	2,1	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,1	2,2	2,3	2,1	2,1	76
78	2,1	2,1		2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	78
80	2,1	2,1		2,3	2,1		2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	80
82	2	2		2,2	2,1		2	2	2,2	2	2	2,1	82
84	1,9	2		1,9	2,1		1,9	2		1,8	2		84
86	1,8			1,7	2		1,6	2		1,6	1,9		86
88	1,1			1,1			1,4	1,7		1,4	1,7		88
90							1			1,1	1,4		90

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-60m



43m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2			60			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
22	3,7			3,8			3,4			3,3			22
24	3,6			3,7			3,3			3,3			24
26	3,5			3,6			3,3			3,2			26
28	3,4			3,5			3,2			3,1			28
30	3,3			3,4			3,1			3,1			30
32	3,2			3,3			3			3			32
34	3,2			3,2			3			2,9			34
36	3,1			3,1			2,9			2,9			36
38	3			3			2,8			2,8			38
40	2,9	2,5		3	2,5		2,8			2,7			40
42	2,8	2,4		2,9	2,5		2,7	2,3		2,7	2,3		42
44	2,8	2,3		2,8	2,4		2,6	2,3		2,6	2,3		44
46	2,7	2,2		2,7	2,3		2,6	2,2		2,5	2,2		46
48	2,6	2,1		2,6	2,2		2,5	2,1		2,5	2,1		48
50	2,5	2,1	1,7	2,6	2,1	1,8	2,4	2,1		2,4	2,1		50
52	2,5	2	1,7	2,5	2,1	1,7	2,4	2	1,7	2,3	2	1,7	52
54	2,4	1,9	1,6	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	54
56	2,3	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	56
58	2,2	1,8	1,5	2,3	1,9	1,6	2,2	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	58
60	2,2	1,8	1,5	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	60
62	2,1	1,7	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	62
64	2	1,6	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,6	1,5	2	1,6	1,4	64
66	1,9	1,6	1,4	2	1,7	1,5	2	1,6	1,4	2	1,6	1,4	66
68	1,9	1,6	1,4	2	1,6	1,5	1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	68
70	1,8	1,5	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	70
72	1,7	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	72
74	1,7	1,4	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,4	1,4	1,7	1,4	1,4	74
76	1,6	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,4	1,4	1,7	1,4	1,4	76
78	1,6	1,4	1,4	1,7	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	78
80	1,5	1,3	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	80
82	1,5	1,3	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5	1,3	1,4	82
84	1,4	1,3		1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5	1,3	1,4	84
86	1,4	1,3		1,5	1,4		1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	86
88	1,3	1,3		1,4	1,4		1,3	1,3		1,2	1,3		88
90	1,2	1,3		1,2	1,4		1,1	1,3		1	1,3		90
92	1,1	1,2		1	1,3			1,3			1,2		92
94								1,1			1		94

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m



54,9-59,2m



50m



88t

R = 4,8/5,6m



9,33x8,3m

Variobase



360°



13000

m	54,9			56,2			59,2		m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	
22	2,7								22
24	2,7			2,7			2,5		24
26	2,6			2,7			2,4		26
28	2,6			2,6			2,4		28
30	2,5			2,5			2,3		30
32	2,4			2,5			2,3		32
34	2,4			2,4			2,2		34
36	2,3			2,3			2,1		36
38	2,2			2,3			2,1		38
40	2,2			2,2			2		40
42	2,1			2,1			2		42
44	2			2,1			1,9		44
46	2	1,7		2	1,7		1,9	1,6	46
48	1,9	1,6		1,9	1,6		1,8	1,5	48
50	1,8	1,5		1,9	1,6		1,7	1,5	50
52	1,8	1,4		1,8	1,5		1,7	1,4	52
54	1,7	1,4		1,8	1,4		1,6	1,3	54
56	1,7	1,3		1,7	1,4		1,6	1,3	56
58	1,6	1,3	1	1,6	1,3	1,1	1,5	1,2	58
60	1,5	1,2	1	1,6	1,3	1	1,5	1,2	60
62	1,5	1,1	1	1,5	1,2	1	1,4	1,1	62
64	1,4	1,1		1,5	1,2	1	1,4	1,1	64
66	1,4	1		1,4	1,1		1,3	1	66
68	1,3	1		1,3	1,1		1,3	1	68
70	1,2	1		1,3	1		1,2		70
72	1,2			1,2	1		1,2		72
74	1,1			1,1			1,1		74
76	1,1			1,1			1,1		76
78	1			1			1		78
80	1			1			1		80

Stärkster Wert bei Ballastradius

4,8 m

5,6 m

